Cable de fibra óptica de vidrio

Modo barrera

113-154-202

Referencia

- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**
- **Rápida entrega de los artículos estándar en stock**

Datos técnicos

Datos ópticos	
Diametro del haz fibra	1,1 mm
Alcance con sensor tipo U_87__	600 mm
Alcance con sensor tipo U_88__	400 mm
Alcance con sensor tipo U_66__	200 mm
Alcance con sensor tipo U_55__	100 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice Escalonado
Diámetro de la Fibra	50 µm
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-25...80 °C
Radio de Curvatura	23 mm
Longitud de la fibra	0,5 m
Material del cable de cobertura	PVC
Material del Cabezal	Aluminio
Nº de Cabezal	54
Emisión de la Luz	recta
Nº adaptador de cable de fibra óptica	2

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

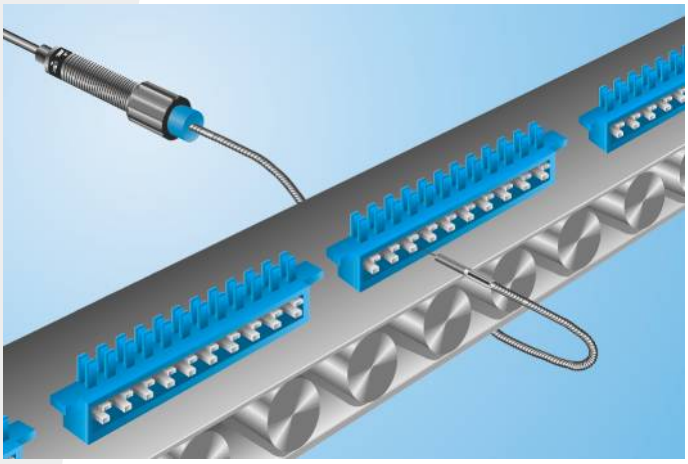

Combinación de cables de fibra óptica

Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1 Primero escoja el alcance de conmutación necesario.
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra.
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica
y del alcance de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

2 Escoja la cubierta y el cabezal.

3 Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

4 Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Longitud de la fibra óptica			
2,0 m	1,5 m	1,0 m	0,5 m
480 mm	510 mm	540 mm	600 mm
320 mm	340 mm	360 mm	400 mm
160 mm	170 mm	180 mm	200 mm
80 mm	85 mm	90 mm	100 mm
360 mm	370 mm	380 mm	400 mm

Rw = Alcance de detección

1 Tipo de sensor

- U_ 87 __
- U_ 88 __
- U_ 66 __
- U_ 55 __
- ODX

Cobertura

PVC
Radio de curvatura: 23 mm
Alcance de temperatura: –25 °C...80 °C
Ø 2,3 — **1**

Latón niquelado
Radio de curvatura: 45 mm
Alcance de temperatura: –25 °C...300 °C*
Ø 4,9 — **2**

Acero inoxidable
Radio de curvatura: 50 mm
Alcance de temperatura: –25 °C...300 °C*
Ø 4,9 — **3**

Metálica - Silicona
Radio de curvatura: 35 mm
Alcance de temperatura: –25 °C...180 °C
Ø 5,2 — **4**

2 Cabezal

M4, 20, 15, Ø 6 — Aluminio — **5 4**

M4, 20 — Aluminio — **5 4** — Solo con cubierta PVC

Ø 2,5, 10, 15, Ø 3,5 — Acero inoxidable — **0 6** — Solo con cubierta PVC

Ø 2,5, 10, 15, Ø 7 — Acero inoxidable — **0 7**

2,5, E, Ø 3, 15, Ø 7 — Aluminio — **3 2**

Rw

L

sensor

Tipo

3

Adaptador	Tipo de sensor
1	UF __
5 6	US __
2 5 6	UV __
1	UG __
2	UC __
2	UM __
3	ODX __

4

- **0 1** = 0,25 m
- **0 2** = 0,5 m
- **0 3** = 0,75 m
- **0 4** = 1,0 m
- **0 8** = 2,0 m

Las longitudes son escalonadas en incrementos de 0,25 m

Número de pedido 1 1 3 ? ? ? ? ? ?

Haz de la fibra Ø 1,1 mm

Modo barrera

E= 4 mm Estándar
especifique otras longitudes

*** ¡Fibras resistentes al calor hasta 180 °C, hasta 300 °C solamente con la letra "T" añadida al número de pedido!**

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar