


Letttore a linea di codici a barre a linea CCD

BLN0H1R20

Numero d'ordinazione


Ethernet

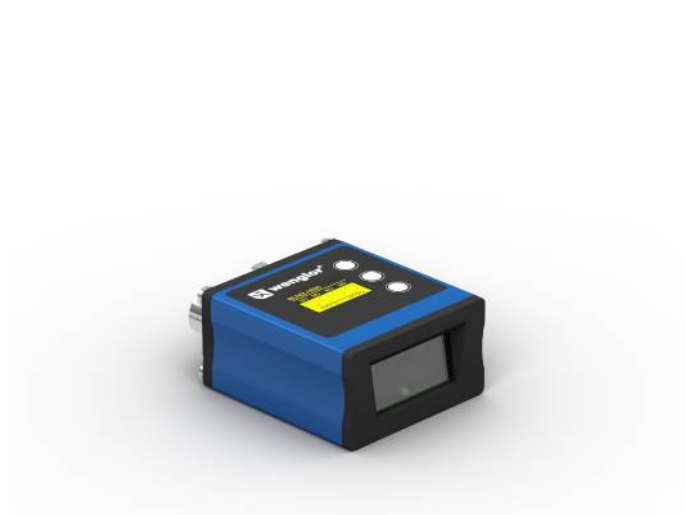

- Ethernet TCP/IP
- Forma compatta
- Indicazione LED per "Good-Read"
- Luce rossa
- Server Web e display grafico di semplice utilizzo

Questo scanner è particolarmente adatto per il riconoscimento di codici 1D stampati su materiali lucidi o a laser. Funziona in modo affidabile anche in caso di minime differenze di contrasto e scarsa qualità del codice. Tipi di codici leggibili:

Codice39, Full-ASCII-Codice39, Interleaved 2 di 5, Codice postale della Cina, Codabar, Codice32, Codice MSI Plessy, Codice11, Industrial 2 di 5, Matrix 2 di 5, Codice Telepen, Codice UK Plessy, Codice IATA, Codice93, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codice128, UCC/EAN-128, RSS-14, RSS-Limited

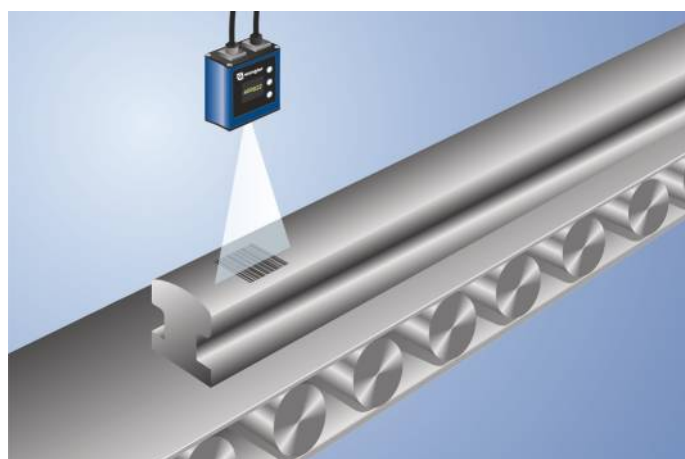

Dati tecnici

Dati ottici

Densità di codice a barre	Wide Angle
Campo di lettura	20...200 mm
Risoluzione	0,075 mm
Tipo di luce	Luce rossa
Lunghezza d'onda	625 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Livello luce estranea	70000 Lux
Angolo ottico	65 °
Contrasto di stampa di codici a barre	> 30 %

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	18...30 V DC
Tipo porta	100BASE-TX
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 100 mA
Scan rate	510 scan/sec
Fascia temperatura	-20...60 °C
Numero ingressi/uscite	4
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2,5 V
PNP/max. corrente di commutazione	100 mA
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Possibilità di networking	Ethernet
Interfaccia	RS-232/Ethernet
Classe di protezione	III

Dati meccanici

Materiale custodia	Alluminio
Protezione dell'ottica	Plastica, PMMA
Peso	130 g
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione	M12 × 1; 8-pin
Tipo di connessione Ethernet	M12 × 1; 8-pin, cod. X

Server Web	sì
PNP/NPN/Push-pull programmabile	●
Contatto chiuso/aperto commutabile	●
Ethernet	●
Interfaccia RS-232	●


Schema elettrico nr.	002	786
Pannello n.	X2	
Nr. dei connettori idonea	50	89
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	560	

La luminosità del display può diminuire con l'aumentare della vita media. Ciò non influisce sul funzionamento del sensore.


Prodotti aggiuntivi

Custodia di protezione ZNNS001, ZNNS002

Gateways per bus di campo ZAGxxxN01, EPGG001



X2



20 = Tasto Enter
22 = Tasto Up
23 = Tasto Down
60 = Display

[illegible]