Tasteggio diretto
per riconoscimento contrasto

YP11VAH3ABF LASER

Numero d'ordinazione

- **Frequenza di commutazione 20 kHz**
- **Punto di tasteggio focalizzabile**
- **Ritardo di tempo regolabile**

Dati tecnici

Dati ottici	
Portata	100 mm
Campo di regolazione	60...100 mm
Isteresi di commutazione (avvicinamento laterale)	< 50 µm
Tipo di luce	Laser (rosso)
Lunghezza d'onda	660 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	2
Livello luce ambiente	10000 Lux
Diametro punto luce	0,8 mm
Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	10...30 V DC
Assorbimento corrente (Ub = 24 V)	< 30 mA
Frequenza di commutazione	20 kHz
Tempo di risposta	25 µs
Ritardo di diseccitazione	0...200 ms
Deriva termica	< 1 %
Fascia temperatura	-10...60 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2,5 V
PNP/max. corrente di commutazione	200 mA
Resistente al cortocircuito	sì
Protezione sovraccarico e inversione di polarità	sì
Classe di protezione	III
Dati meccanici	
Tipo di regolazione	Potenziometro
Materiale custodia	Plastica
Completamente incapsulato	sì
Grado di protezione	IP65
Tipo di connessione	M12 × 1; 4-pin
PNP contatto chiuso/aperto antivalente	●
Schema elettrico nr.	101
Pannello n.	P 5
Nr. dei connettori idonea	2
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	380

Questi sensori sono particolarmente adatti per rilevare a grande velocità le differenze di contrasto degli oggetti attraverso l'uscita analogica.

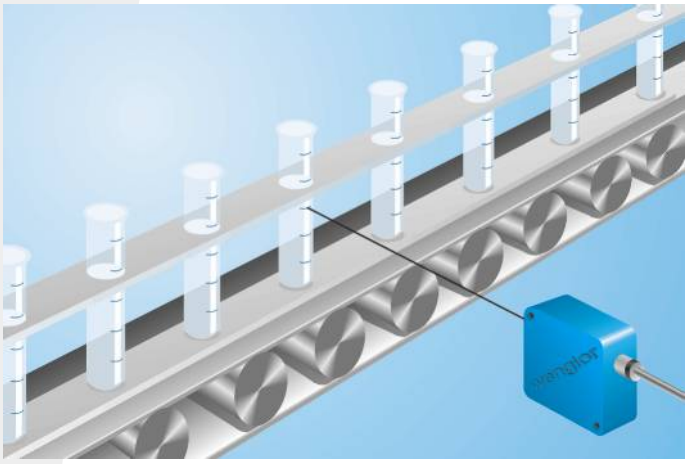

ME 61 LASER CLASS 2 EN60825-1 RoHS

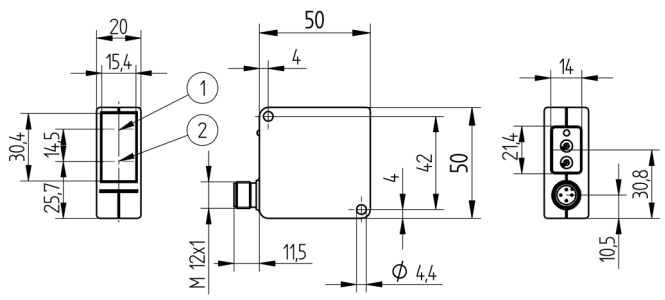

1 = Diodo emettitore
2 = Diodo ricevitore
Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

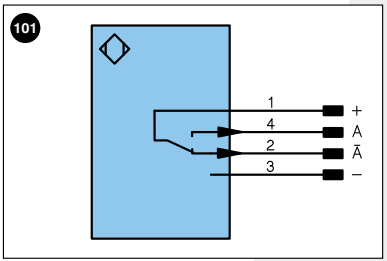

Indice

+	Alimentazione +	
–	Alimentazione 0 V	
~	Alimentazione AC	
A	Uscita	(NO)
Ā	Uscita	(NC)
V	Antimbrattamento/errore	(NO)
V̄	Antimbrattamento/errore	(NC)
E	Ingresso digitale/analogico	
T	Ingresso Teach	
Z	Tempo di ritardo	
S	Schermo	
RxD	Interfaccia ricezione	
TxD	Interfaccia emissione	
RDY	Pronto	
GND	Massa	
CL	Clock	
E/A	Entrata/Uscita programmabile	
	IO-Link	

U	Ingresso test
Ū	Ingresso test inverso
W	Ingresso trigger
O	Uscita analogica
O–	Terra per uscita analogica
BZ	Estrazione a blocchi
AMV	Valvola uscita
a	Valvola uscita +
b	Valvola uscita 0 V
SY	Sincronizzazione
E+	Ricevitore-Linea
S+	Emettitore-Linea
⏚	Terra
SnR	Riduzione della distanza di lavoro
Rx+/–	Ethernet ricezione
Tx+/–	Ethernet emissione
Bus	Interfaccia-Bus A(+)/B(–)
La	Luce emettitore disinseribile

PoE	Power over Ethernet

Colori cavi secondo DIN IEC 757

BK	Nero
BN	Marrone
RD	Rosso
OG	Arancione
YE	Giallo
GN	Verde
BU	Bleu
VT	Viola
GY	Grigio
WH	Bianco
PK	Rosa
GNYE	Verde Giallo

Prodotti aggiuntivi

Custodia di protezione ZSV-0x-01

Pannello



01 = Segnalazione dello stato di commutazione
05 = Potenziometro
11 = Selettore ritardo di eccitazione / di diseccitazione

Diagramma distanza di lavoro

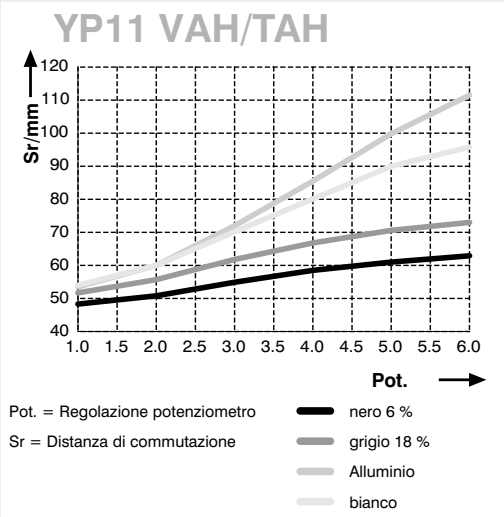

Con riserva di modifiche tecniche