Cavo di collegamento

M12 × 1; 12-pin

ZAS13R201

Numero d'ordinazione

Dati tecnici

Dati meccanici	
Lunghezza cavo	2 m
Tipo di connessione	Connettore femmina
Versione	diritto
Grado di protezione	IP67
Fascia temperatura	-25...90 °C
Materiale del rivestimento cavo	PUR
Materiale isolante fili	PP
Materiale ghiera	CuZn, nichelato
Schermato	sì
Senza alogeno	sì
Adatto per guide	sì
Schema elettrico nr.	S61
Nr. dei connettori	13

- **Cavo halogen-free e per pose mobili**
- **PUR, diritto**

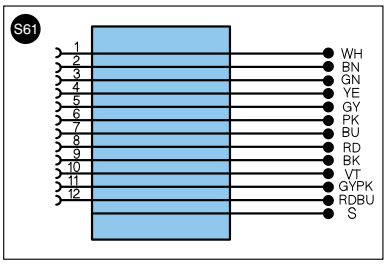

Indice

+	Alimentazione +	
–	Alimentazione 0 V	
~	Alimentazione AC	
A	Uscita	(NO)
Ā	Uscita	(NC)
V	Antimbrattamento/errore	(NO)
V̄	Antimbrattamento/errore	(NC)
E	Ingresso digitale/analogico	
T	Ingresso Teach	
Z	Tempo di ritardo	
S	Schermo	
RxD	Interfaccia ricezione	
TxD	Interfaccia emissione	
RDY	Pronto	
GND	Massa	
CL	Clock	
E/A	Entrata/Uscita programmabile	
	IO-Link	

U	Ingresso test
Ū	Ingresso test inverso
W	Ingresso trigger
O	Uscita analogica
O–	Terra per uscita analogica
BZ	Estrazione a blocchi
AMV	Valvola uscita
a	Valvola uscita +
b	Valvola uscita 0 V
SY	Sincronizzazione
E+	Ricevitore-Linea
S+	Emettitore-Linea
⏚	Terra
SnR	Riduzione della distanza di lavoro
Rx+/–	Ethernet ricezione
Tx+/–	Ethernet emissione
Bus	Interfaccia-Bus A(+)/B(–)
La	Luce emettitore disinseribile

PoE	Power over Ethernet

Colori cavi secondo DIN IEC 757

BK	Nero
BN	Marrone
RD	Rosso
OG	Arancione
YE	Giallo
GN	Verde
BU	Bleu
VT	Viola
GY	Grigio
WH	Bianco
PK	Rosa
GNYE	Verde Giallo

Con riserva di modifiche tecniche