

# Sensore induttivo

con maggiori distanze di commutazione

## I18H011

Numero d'ordinazione

weproTec



- Aumento della distanza di commutazione
- Distanza di montaggio ridotta grazie a wenglor weproTec
- Innovativa tecnologia di commutazione ASIC
- Visualizzazione dell'errore integrata

I sensori induttivi con distanza di commutazione aumentata convincono grazie al design robusto, alla facilità di montaggio e alle misurazioni affidabili. L'ampia portata rende superflui ulteriori tipi di sensore, perché possono essere impiegati anche in applicazioni speciali. Grazie ad ASIC e wenglor weproTEC, la nuova generazione offre, oltre al funzionamento senza disturbi di sensori multipli in uno spazio limitato, la possibilità di rilevare tempestivamente gli errori nel sistema.

### Dati tecnici

#### Dati induttivo

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Distanza di commutazione                       | 20 mm          |
| Fattore di correzione acciaio inox V2A/CuZn/Al | 0,92/0,47/0,46 |
| Montaggio                                      | non schermato  |
| Montaggio A/B/C/D in mm                        | 24/60/60/20    |
| Montaggio B1 in mm                             | 2...40         |
| Isteresi di commutazione                       | < 10 %         |

#### Dati elettrici

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Tensione di alimentazione                         | 10...30 V DC        |
| Assorbimento di corrente ( $U_b = 24 \text{ V}$ ) | < 11 mA             |
| Frequenza di commutazione                         | 380 Hz              |
| Deriva termica                                    | < 10 %              |
| Fascia temperatura                                | -40...80 °C         |
| Caduta di tensione uscita di commutazione         | < 1 V               |
| Max. corrente di commutazione                     | 150 mA              |
| Corrente residua uscita di commutazione           | < 100 $\mu\text{A}$ |
| Protezione contro i cortocircuiti                 | sì                  |
| Protezione sovraccarico e inversione di polarità  | sì                  |
| Classe di protezione                              | III                 |

#### Dati meccanici

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materiale custodia  | CuZn, nichelato |
| Grado di protezione | IP67            |
| Tipo di connessione | M12 x 1; 3-pin  |

#### Dati tecnici di sicurezza

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 3706,54 a |
|------------------------|-----------|

#### Funzione

|                        |    |
|------------------------|----|
| Segnalazione di errore | sì |
|------------------------|----|

PNP contatto aperto

Schema elettrico nr.

Nr. dei connettori idonea

Nr. della tecnica di fissaggio idonea


102

2

150 153

### Prodotti aggiuntivi


PNP-NPN convertitore BG2V1P-N-2M

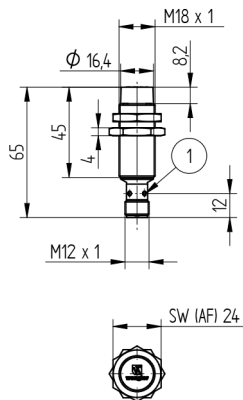

1 = Segnalazione dello stato di commutazione  
Manicotto M18x1 = 30 Nm  
Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)



102



| Indice    |                                     |         |                                    |
|-----------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| +         | Alimentazione +                     | nc      | Non collegato                      |
| -         | Alimentazione 0 V                   | U       | Ingresso test                      |
| ~         | Alimentazione AC                    | Ü       | Ingresso test inverso              |
| A         | Uscita (NO)                         | W       | Ingresso trigger                   |
| Ä         | Uscita (NC)                         | W-      | Terra per ingresso trigger         |
| V         | Antibrattamento/errore (NO)         | O       | Uscita analogica                   |
| Ȳ         | Antibrattamento/errore (NC)         | O-      | Terra per uscita analogica         |
| E         | Ingresso digitale/analogico         | BZ      | Estrazione a blocchi               |
| T         | Ingresso Teach                      | Amv     | Valvola uscita                     |
| Z         | Tempo di ritardo                    | a       | Valvola uscita +                   |
| S         | Schermo                             | b       | Valvola uscita 0 V                 |
| RxD       | Interfaccia ricezione               | SY      | Sincronizzazione                   |
| TxD       | Interfaccia emissione               | SY-     | Terra per sincronizzazione         |
| RDY       | Pronto                              | E+      | Ricevitore-Linea                   |
| GND       | Massa                               | S+      | Emettitore-Linea                   |
| CL        | Clock                               | ≡       | Terra                              |
| E/A       | Entrata/Uscita programmabile        | SnR     | Riduzione della distanza di lavoro |
| IO-Link   | IO-Link                             | Rx+/-   | Ethernet ricezione                 |
| PoE       | Power over Ethernet                 | Tx+/-   | Ethernet emissione                 |
| IN        | Ingresso di sicurezza               | Bus     | Interfaccia-Bus A(+)/B(-)          |
| OSSD      | Uscita di sicurezza                 | La      | Luce emettitore disinseribile      |
| Signal    | Uscita del segnale                  | Mag     | Comando magnetico                  |
| BI_D+/-   | GbE bidirezionale, Linea dati (A-D) | RES     | Ingresso conferma                  |
| ENo RS422 | Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)          | EDM     | Monitoraggio contatti              |
| PT        | Resistore di precisione in platino  | ENAR422 | Encoder A/Ä (TTL)                  |
|           |                                     | ENBR422 | Encoder B/B (TTL)                  |
|           |                                     | ENA     | Encoder A                          |
|           |                                     | ENB     | Encoder B                          |
|           |                                     | AMIN    | Uscita digitale MIN                |
|           |                                     | AMAX    | Uscita digitale MAX                |
|           |                                     | AOK     | Uscita digitale OK                 |
|           |                                     | SY In   | Sincronizzazione In                |
|           |                                     | SY OUT  | Sincronizzazione OUT               |
|           |                                     | OLt     | Uscita luminosità                  |
|           |                                     | M       | Manutenzione                       |
|           |                                     | rsv     | Riservata                          |
|           |                                     |         | Colori cavi secondo IEC 60757      |
|           |                                     | BK      | Nero                               |
|           |                                     | BN      | Marrone                            |
|           |                                     | RD      | Rosso                              |
|           |                                     | OG      | Arancione                          |
|           |                                     | YE      | Giallo                             |
|           |                                     | GN      | Verde                              |
|           |                                     | BU      | Bleu                               |
|           |                                     | VT      | Viola                              |
|           |                                     | GY      | Grigio                             |
|           |                                     | WH      | Bianco                             |
|           |                                     | PK      | Rosa                               |
|           |                                     | GNYE    | Verde Giallo                       |

## Montaggio

