


Anschlussleitung M12 × 1; 4-polig

S27-2MPUR



* je Kontakt

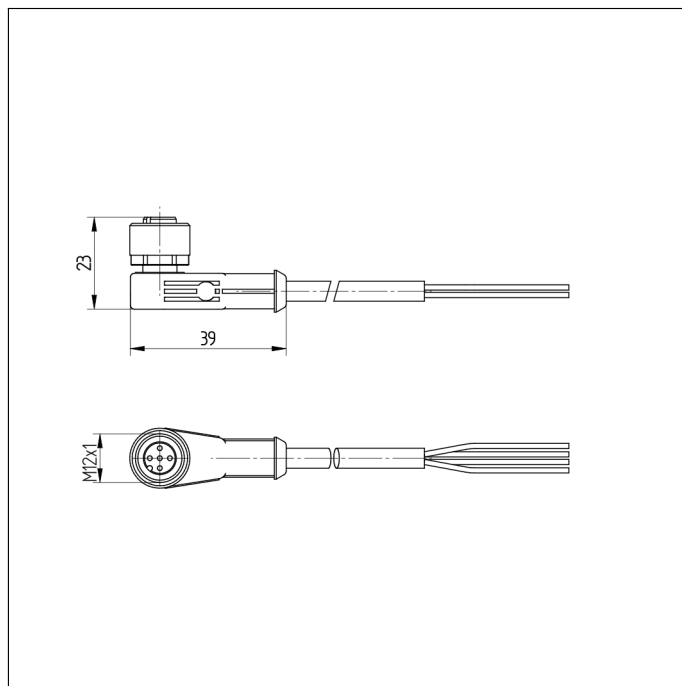

Elektrische Daten

Versorgungsspannung $\leq 24 \text{ V DC}$

Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 1	M12 × 1, 4-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	4,7 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Anzeige	LED
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	$\leq 3 \text{ m/s}$
Beschleunigung	$\leq 5 \text{ m/s}^2$
Biegezyklen	≤ 10000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S03**

Anschlusstechnik-Nr. **2**

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, mit LED, gewinkelt

