

Güvenlik Rölesi

Ana Modül

SG4-00VA000R2

Sipariş numarası



- Anahtarlama durumu göstergesi
- Konnektör terminali
- Potansiyelsiz yük ayırma

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	21,6...28,8 V DC
Giriş devresi	2 kanallı
Tepki süresi (otomatik Başlatma)	20 ms
Kapatma süresi (Acil-Durdurma)	8 ms
Sıcaklık aralığı	-20...50 °C
Dur 0 güvenlik çıkışları sayısı	2
Güvenlik çıkışı anahtarlama akımı (250 V AC)	3 A

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik PA
Koruma sınıfı	IP20
Bağlantı türü	Vidalı bağlantı (takılabilir)
Sıkıştırılabilir kablo kesiti	0,25...2,5 mm ²
DIN rayına montaj	35 mm

Emniyet tekniğine ilişkin veriler

Güvenlik kategorisi (EN ISO 13849-1), Dur 0	4'e kadar
Performance Level (EN ISO 13849-1), Dur 0	ila Kat. 4 PL e
Kullanım süresi TM (EN ISO 13849-1)	20 a
Acil stop kategorisi (EN 60204-1)	0
Anahtarlama çevrimleri B10d (mekanik)	40 000 000
Anahtarlama çevrimleri B10d (% 60 yük)	400 000
Anahtarlama çevrimleri B10d (% 100 yük)	200 000

Fonksiyon

Başlatma, otomatik	Evet
OSSD giriş sinyali	Evet

Normalde açık kontak

Bağlantı tablosu no.

Kumanda panosu no.

●


30

S12

Röle ünitesi, SG-I tipi emniyet ışık ızgaraları veya SB-I tipi çok ışınlı emniyet ışık ızgaraları ile bağlantılı olarak emniyet açısından önemli yük devrelerinin anahtarlabilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla potansiyelsiz emniyet röleleri kullanılmaktadır.


Tamamlayıcı ürünler

Yazılımı

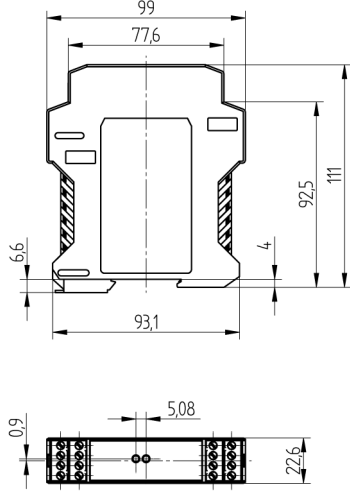

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu



71 = Kanal 1
87 = Kanal 2