

Muting seti

4 Doğrusal Muting Sensörü

Z2MG003

Sipariş numarası



- 4 sensörlü doğrusal Muting için Muting seti
- Hızlı devreye alma için önceden birleştirilmiş Muting seti
- Tehlike bölgesine ve tehlike bölgesinden dışarıya doğru güvenli bir şekilde taşıma işlemleri gerçekleştirmek için Muting
- Teslimat kapsamındaki bağlantı kutusu sayesinde tak ve çalıştır özelliği

Sensörler, önceden birleştirilmiş bu Muting seti ile 4 sensörlü doğrusal Muting için ayarlanmıştır. Bu özellik, SEFG serisi güvenlik ışık perdeleri ve SEFB serisi çok ışınlı güvenlik ışık perdeleriyle Muting uygulamalarının hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Uzun objeleri tehlike bölgesine ve tehlike bölgesinden dışarıya taşıma işlemleri için erişim koruması, 4 sensörlü doğrusal Muting setiyle güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilir.




Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Sıcaklık aralığı	-30...60 °C
Işık türü	Kırmızı ışık
Algılama mesafesi	0,01...3,5 m
Anahtarlama frekansı	2000 Hz

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Alüminyum
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Kablo uzunluğu	100 cm
Koruma sınıfı	IP67
Muting kolu uzunluğu	400 mm
PNP NC	Evet
Teslimat kapsamı	Sabitleme elemanı birlikte Muting sensör Sabitleme elemanı birlikte reflektör Muting sensörler için bağlantı kutusu Muting kolu 4 sensör, doğrusal Muting
{Muting-Art}	4 × P1KL020
Muting sensör	4 × RE6040BA
Reflektör	4 adet
Muting kolu	

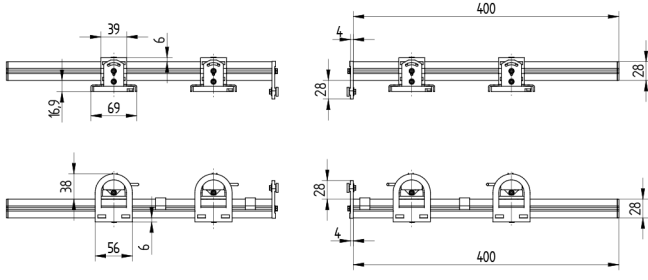

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

