

Colonna di protezione con vetro di protezione


Z2SS001

Numero d'ordinazione



- Allineamento semplice e veloce tramite un sistema di fissaggio innovativo
- Installazione flessibile: Possibilità di montaggio a parete o pavimento
- Protezione efficace dai danni meccanici
- Scanalatura integrata per set di muting

La colonna di protezione con vetro di protezione offre barriere luminose di sicurezza e barriere di sicurezza multiraggio per la protezione affidabile da urti, collisioni e macchine. Con il fissaggio a pavimento del tipo ZMBSZ0001 è possibile il montaggio indipendente. Per il montaggio orizzontale è adatto il fissaggio a parete del tipo ZMBSZ0002. Grazie alla sofisticata tecnica di fissaggio e all'indicatore di livellamento integrato, l'allineamento assiale o verticale richiede solo poche mosse. Una scanalatura sulla colonna di protezione semplifica l'installazione e l'allineamento dei vari set di muting.

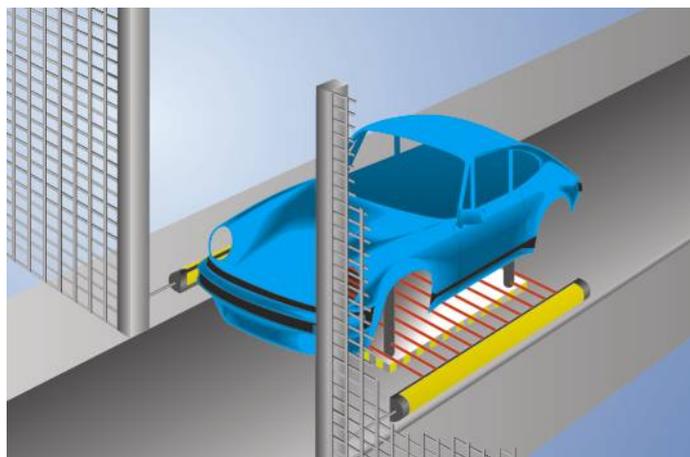

Dati tecnici

Dati ottici

Altezza del campo protetto (SFH) 930 mm

Dati meccanici

Materiale custodia Alluminio

Materiale vetro Policarbonato

Uscita cavo basso/alto

Spazio di montaggio (EBR) 1252 mm

Nr. della tecnica di fissaggio idonea **710 770 780**

Sono necessari il fissaggio a pavimento o a muro e le staffe di montaggio ad angolo (non compreso nella fornitura)

Prodotti aggiuntivi

Fissaggio a parete ZMBSZ0002

Fissaggio a pavimento ZMBSZ0001

Staffetta di fissaggio angolare BEF-SET-36

Staffetta di fissaggio angolare ZEMX002

