

Colonna di protezione con riflettore passivo

Z2SU002

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Altezza del campo protetto (SFH) 1380 mm

Dati meccanici

Materiale custodia Alluminio

Materiale vetro Specchio

Spazio di montaggio (EBR) 1703 mm

Nr. della tecnica di fissaggio idonea

710

- **Allineamento semplice e veloce tramite un sistema di fissaggio innovativo**
- **Installazione flessibile: Possibilità di montaggio a parete o pavimento**
- **Protezione efficace dai danni meccanici**
- **Protezione efficace di zone con un solo dispositivo di protezione**

La colonna di protezione per il riflettore passivo offre una protezione sicura da urti, collisioni e macchine. Le colonne a specchio vengono utilizzate in combinazione con barriere luminose di sicurezza o barriere di sicurezza. Esse dirigono i raggi dal trasmettitore al ricevitore su più lati di un impianto o di una macchina. In questo modo è possibile proteggere efficacemente intere aree con un unico dispositivo di protezione. Con il fissaggio a pavimento del tipo ZMBSZ0001 è possibile il montaggio indipendente. Per il montaggio orizzontale è adatto il fissaggio a parete del tipo ZMBSZ0002.


Prodotti aggiuntivi

Fissaggio a parete ZMBSZ0002

Fissaggio a pavimento ZMBSZ0001

Staffetta di fissaggio angolare BEF-SET-36

Staffetta di fissaggio angolare ZEMX002

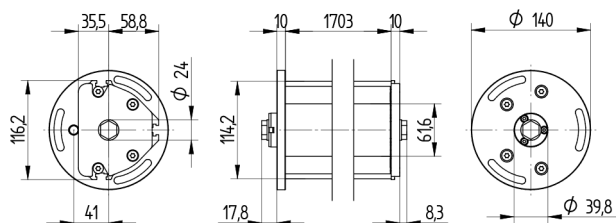

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)