

接近开关
模拟量输出

IW070RM65MG3

订货号




技术数据

感应数据		
工作范围	2...7 mm	
测量距离	4,5 mm	
测量范围	5 mm	
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	1,1/1,1/1,1	
装配类型	未齐平	
装配A/B/C/D, 单位为mm	18/18/21/15	
标准测量板FE360, 厚度1 mm	21 × 21 mm	
直线性	< 1 %	
分辨率	2 μm	
电气数据		
供电电压	18...30 V DC	
电流消耗(U _b = 24 V)	< 30 mA	
极限频率	900 Hz	
温度偏差(-10 °C < T _u ≤ 50 °C)	8,3 μm/K	
温度偏差(50 °C < T _u ≤ 70 °C)	10 μm/K	
温度范围	-10...70 °C	
模拟输出端	0...10 V	
电压输出端负载电流	< 1 mA	
抗磁场	是	
抗短路	是	
反极性保护	是	
防护等级	III	
机械数据		
外壳材料	黄铜, 镀镍	
感应面	塑料、PBT	
完全封装	是	
防护等级	IP67	
连接方式	M12 × 1 ; 4针	
轴承型号	●	
包装箱	1件	
模拟输出端	●	
接线图编号		
适当的连接技术编号		2
适当的紧固技术编号		150

补充的产品

IO-Link 转换器
模拟量分析模块AW02

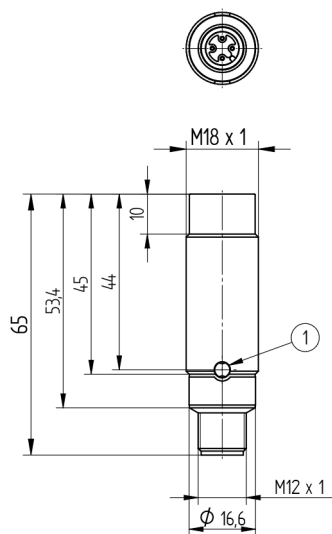

1 = 模拟输出电压指示器

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)



符号注解

+	电源电压 +	PT	印刷板测量电阻	ENAR5422	编码器 A/Ā (TTL)
-	电源电压 0 V	nc	未连接	ENBR5422	编码器 B/Ĕ (TTL)
~	电源电压 (交流电压)	U	测试输入端	ENa	编码器 A
A	切换输出端常开触点 (NO)	Ū	测试输入端 反向	ENb	编码器 B
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
V	污染/故障输出端 (NO)	W-	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
Ū	污染/故障输出端 (NC)	O	模拟输出端	Aok	数字输出端 OK
E	模拟或数字输入端	O-	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
T	示教输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
R	输入重置	Amv	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⊕	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/-	以太网千兆双向, 数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ĕ (TTL) plus 0/Ĕ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色

装配

