镜反射传感器
通用型

LQ40PCT3

订货号




- **作用范围广**
- **功能预留强**
- **示教、外部示教**
- **透镜可以朝5个方向固定**

技术数据


光学数据	
作用范围	11000 mm
基准反射器/反射膜	RQ100BA
切换滞后	< 5 %
光线类型	红光
偏振镜	是
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	4 °
双透镜系统	是
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
切换频率	2 kHz
响应时间	250 µs
吸合/脱扣时间延迟(RS-232)	0...5 s
温度偏差	< 5 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
PNP切换输出端开关电流	200 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
示教模式	NT, MT
防护等级	III
机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	塑料
完全封装	是
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1；4针
PNP常闭触点	●
具有转接盒的RS-232	●
接线图编号	152
操作面板编号	Q1 Qo1
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	390

这种传感器的正常运作需要一个反射器。基于高功能预留，它可以使用于任何工业环境。由于传感器采用了极性光，即便是镜面反射的物体也能够得以可靠识别。

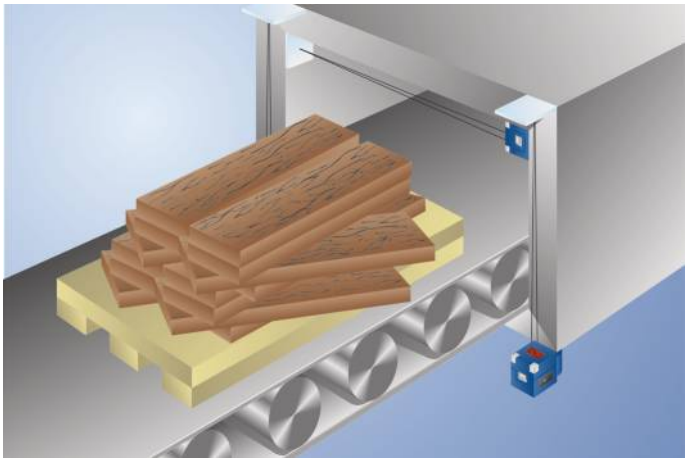

补充的产品

PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M
反射器，反射膜
转接盒A232
软件

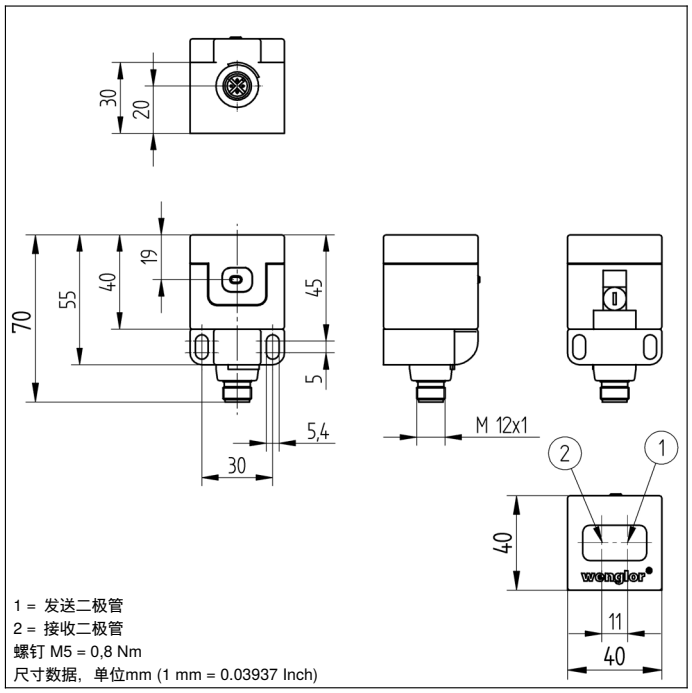


1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
螺钉 M5 = 0,8 Nm
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)


操作面板

Q1

透镜



01 = 切换状态指示器
06 = 示教键
30 = 切换状态指示器/污染信息

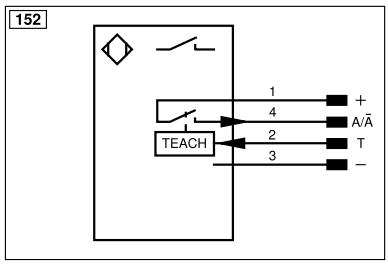

符号注解					
+	电源电压 +	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
–	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)		

允许的反射器距离

反射器型号，安装间距

RQ100BA	0,04...11 m	**RR25KP**	0,1...2 m
RE18040BA	0,04...7 m	**RR21_M**	0,15...3 m
RQ84BA	0,04...7 m	**ZRAE02B01**	0,08...5 m
RR84BA	0,04...8,5 m	**ZRME01B01**	0,15...1,5 m
RE9538BA	0,04...4 m	**ZRME03B01**	0,15...5,2 m
RE6151BM	0,1...9 m	**ZRMR02K01**	0,15...2 m
RE6151BH	0,04...3,5 m	**ZRMS02_01**	0,1...2,2 m
RR50_A	0,04...6,5 m	**RF505**	0,12...3,5 m
RE6040BA	0,04...8 m	**RF255**	0,12...2,5 m
RE8222BA	0,04...4,9 m	**RF508**	0,12...2,4 m
RR34_M	0,1...2,5 m	**RF258**	0,12...2,3 m
RE3220BM	0,1...3 m	**ZRDF03K01**	0,1...7,5 m
RE6210BM	0,2...2,2 m	**ZRDF10K01**	0,1...8,5 m
RR25_M	0,15...2,5 m		

保留技术更改的权利