



Elektrische Daten

Versorgungsspannung ≤ 125 V AC/DC



Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 5-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	10 m
Außendurchmesser (d)	5 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-25...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3,3 m/s
Beschleunigung	≤ 5 m/s²
Biegezyklen	≤ 5000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S06**

Anschlusstechnik-Nr. **35**

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gerade

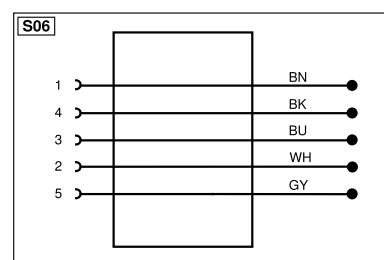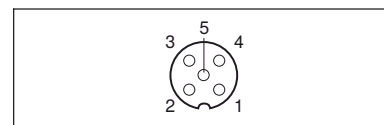

* je Kontakt