

Muting Sensörleri için Bağlantı Kutusu

SEFG ve SEFB için 6 Port

ZFBB001

Sipariş numarası



- 4 adete kadar muting sensörü bağlantısı
- Harici muting sinyallerinin bağlanması
- Muting ve kaskat bağlantı paralel modeli
- Sensör bağlayarak sıfırlama ve geçersiz kılma işlemlerini gerçekleştirin

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Muting port sayısı	1
Kaskat bağlantı port sayısı	5

Mekanik veriler

Kablo uzunluğu	1 m
Dış çap (d)	9,7 mm
Damar kesiti	0,34 / 1 mm ²
Gösterge	LED
Koruma sınıfı	IP65/IP67
Sıcaklık aralığı	-30...90 °C
Gövde malzemesi	Plastik
Kablo kılıfı materyali	PUR
Kablo damar izolasyonu materyali	PP
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	10 × d
Power bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
Bağlantı türü muting	5 × M12; 4 pin'li
Bağlantı türü kaskat bağlantı	M12 × 1; 8 pin'li



Fonksiyon

Harici muting sinyalleri	Evet
Kaskat bağlantı	Evet
Muting sensörleri	Maks. 4 adet
Sıfırlama geçersiz kılma	Evet
Teslimat kapsamı	5 adet M12 kilitleme cıvatası 7 yazı etiket
Paketleme birimi	1 adet

Bağlantı şeması no.

246

Bağlantı kutusu, muting sensörleri için dört bağlantı sağlamaktadır ve SEFG tipi güvenlik ışık perdelerinin ve SEFB çok ışınlı güvenlik ışık bariyerlerinin tüm muting fonksiyonlarını desteklemektedir. Ayrıca bağlantı kutusu ile muting ve kaskat bağlantıyı paralel olarak yapmak da mümkündür.

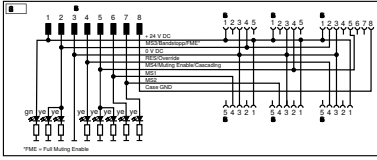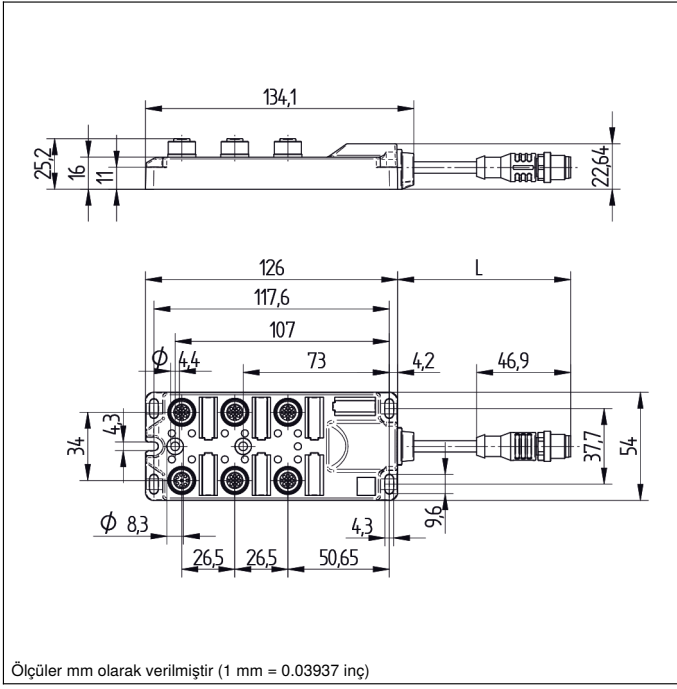

Legend			
+	Supply Voltage +	nc	Not connected
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ü	Test Input inverted
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input
Ä	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output
V~	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge
T	Teach Input	Amv	Valve Output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization
RDY	Ready	E+	Receiver-Line
GND	Ground	S+	Emitter-Line
CL	Clock	±	Grounding
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Ethernet Receive Path
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Send Path
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(-)
OSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation
BL_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation
ENo RS422	Encoder 0-pulse 0/0 (TTL)	EDM	Contact Monitoring
PT	Platinum measuring resistor	ENARs422	Encoder A/Ä (TTL)
		ENBrs422	Encoder B/B (TTL)
		ENA	Encoder A
		ENb	Encoder B
		AMIN	Digital output MIN
		AMAX	Digital output MAX
		AOK	Digital output OK
		SY In	Synchronization In
		SY OUT	Synchronization OUT
		OLt	Brightness output
		M	Maintenance
		rsv	Reserved
		Wire Colors according to DIN IEC 60757	
		BK	Black
		BN	Brown
		RD	Red
		OG	Orange
		YE	Yellow
		GN	Green
		BU	Blue
		VT	Violet
		GY	Grey
		WH	White
		PK	Pink
		GNYE	Green/Yellow