

激光测距传感器

飞行时间

P2PY105 LASER

订货号

der wintec.




- 可更换光学镜片
- 坚固的不锈钢外壳 (IP69K)
- 设有 2 个彼此独立的切换输出端
- 采用 DS 技术，工作范围广，识别精准

这些传感器以一类激光的光传递时间测量原理工作。即使信号非常微弱，采用“动态敏感”（DS）技术的 wintec 也能保证迄今无与伦比的接收灵敏度。

因此，传感器的工作范围最大可达

10 米，即使是在极端倾斜状态下也能可靠识别深色或光亮的物体。此外，wintec

还能在外来光线或脏污等干扰环境条件下可靠地工作。V4 A (1.4404/316L) 材质的坚固不锈钢外壳耐抗油类和冷却润滑剂。因焊接飞溅物或火花等造成的磨损，可简便更换光学镜片。

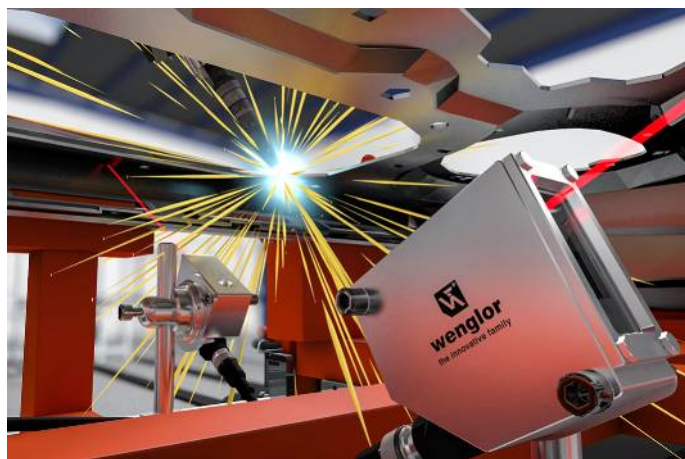

技术数据

光学数据

工作范围	0...10000 mm
设置范围	50...10000 mm
最大可重现性	3 mm*
线性偏差	10 mm*
切换滞后	< 15 mm
光线类型	激光 (红)
波长	660 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
激光等级(EN 60825-1)	1
射束扩散	< 2 mrad
最大允许的外来光线	100000 Lux
光斑直径	参见表 1

电气数据

供电电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 35 mA
切换频率	50 Hz*
切换频率 (最大)	250 Hz*
响应时间	15 ms *
响应时间 (最短)	4,7 ms *
温度偏差	< 0,4 mm/K
温度范围	-40...55 °C
切换输出端数量	2
切换输出端压降	< 2,5 V
切换输出端开关电流	100 mA
反极性保护和防过载	是
抗短路	是
接口	IO-Link V1.1
传输速度	COM3
防护等级	III
FDA 登录编号	2110079-001

机械数据

设置方式	示教
外壳材料	不锈钢 V4A
透镜盖	PMMA, 可更换
防护等级	IP68/IP69K
连接方式	M12 × 1 ; 4/5 针

安全技术数据

MTTFd (EN ISO 13849-1)	543,71 a
PNP 常开触点	●
IO-Link	●
加速度传感器	●
接线图编号	243
操作面板编号	II6
适当的连接技术编号	2 35
适当的紧固技术编号	380

*取决于模式，见表 2

补充的产品

IO-Link 主站
软件

