

Cavo a fibre ottiche in vetro

principio di tasteggio per P1XF

FL30/50

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	2,3 mm
Portata	0...50 mm
Angolo ottico	68 °
Distribuzione delle fibre	Fibre separata

Dati meccanici

Fascia temperatura	-25...180 °C
Lunghezza fibre ottiche	5 cm

Nr. adattore per fibre ottiche


001

- Compatibili con il sensore multispettrale a 6 fasce P1XF001
- Costruzione robusta
- Progettati per gli spazi stretti

I cavi a fibre ottiche in vetro sono compatibili con il sensore multispettrale a 6 fasce P1XF001 nel funzionamento a tasteggio. Sono ideali per l'uso in luoghi di difficile accesso e sono in grado di rilevare oggetti colorati.



FL30/50

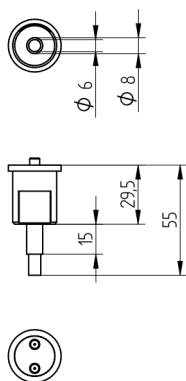

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

