

# Cam Fiber Optik Kablo

P1XF için Cisimden Yansımali Prensibi

## FL30/50

Sipariş numarası



### Teknik Veriler

#### Optik veriler

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Fiber demet çapı  | 2,3 mm            |
| Algılama Mesafesi | 0...50 mm         |
| Açılma açısı      | 68 °              |
| Fiber dağılımı    | Ayrı fiber demeti |

#### Mekanik veriler

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Sıcaklık aralığı             | -25...180 °C |
| Fiberoptik kablunun uzunluğu | 5 cm         |

Fiberoptik kablo adaptörü no.


001

- Dayanıklı yapı biçimi
- Kısıtlı yer koşulları için tasarlandı
- Renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumlu

Cam fiber optik kablolar, tarama modunda renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumludur. Erişilmesi zor yerlerde kullanım için ideal olup renkli nesneleri algırlarlar.



**FL30/50**

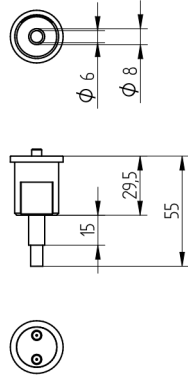

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

