Cavo a fibre ottiche in vetro
principio barriera unidirezionale

083-101-102
Numero d'ordinazione




- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Tipi a magazzino disponibili a breve**

Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	0,8 mm
Portata con sensori tipo U_87__	270 mm
Portata con sensori tipo U_88__	180 mm
Portata con sensori tipo U_66__	90 mm
Portata con sensori tipo U_55__	45 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...80 °C
Raggio di curvatura	21 mm
Lunghezza fibre ottiche L	0,5 m
Materiale del rivestimento	PVC
Materiale delle fibre ottiche	Vetro
Materiale del terminale	Acciao inox V2A, (1.4305/303)
Nr. terminale	1
Uscita luce	diritto
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Nr. adattore per fibre ottiche	001
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	310

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

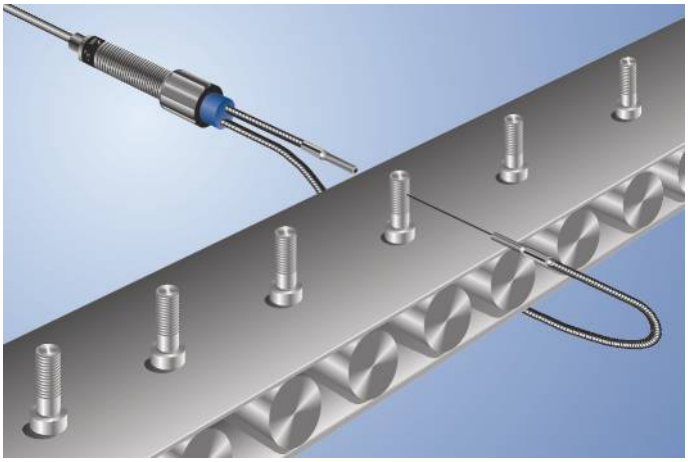

Con riserva di modifiche tecniche V0-03.06.2024