

# Barrera de luz de seguridad

protección de dedos

## SEMG638



- Campo de protección sobre toda la longitud de la carcasa para un montaje sin sobresaltos
- Configuración sencilla mediante cableado
- Diseño pequeño para una integración más fácil
- Rápida alineación a través de la luz roja

Estas barreras de luz de seguridad resuelven todas las tareas básicas de forma excelente. Las funciones principales de modo de operación de seguridad, rearme manual y control del contactor se integran de manera estándar y pueden configurarse de forma sencilla. El campo de protección abarca siempre hasta el final de la carcasa sin sobresaltos. Con ello, también se puede realizar una protección en condiciones de montaje estrechas sin esfuerzo.



### Datos ópticos

Alcance	0,25...6 m
Longitud de carcasa (L)	1210 mm
Altura del campo de protección (SFH)	1211 mm
Resolución	14 mm
Tipo de luz	Luz roja
Lux externa máx. admisible	10000 Lux
Ángulo de apertura	± 2,5 °

### Datos eléctricos

Tipo de sensor	Receptor
Tensión de alimentación	19,2...28,8 V DC
Consumo de corriente (U <sub>b</sub> = 24 V)	160 mA
Tiempo de respuesta	18,2 ms
Rango de temperatura	-5...55 °C
Temperatura de almacenamiento	-25...60 °C
Número de salidas de seguridad (OSSDs)	2
Caída de tensión salida de la seguridad	< 2,3 V
Corriente de conmutación / PNP salida seguridad	300 mA
Número de salidas de señal	1
Caída de la señal de voltaje de salida	< 2,5 V
Señal de salida / corriente conmutación	100 mA
Protección cortocircuitos y sobrecarga	sí
Protección cambio polaridad	sí
Categoría de protección	III

### Datos mecánicos

Carcasa	Aluminio
Material de vidrio	Policarbonato
Clase de protección	IP65/IP67
Conexión	M12 x 1; 8-pines
Longitud del cable	300 mm

### Datos técnicos de seguridad

Tipo EPES (EN 61496)	4
Nivel de rendimiento (EN ISO 13849-1)	Cat. 4 PL e
PFHD	1,60 x E-8 1/h
Tiempo de misión TM (EN ISO 13849-1)	20 a
Nivel de integridad de seguridad (EN 61508)	SIL3
Nivel de integridad de seguridad (EN 62061)	SILCL3

### Función


Protección de dedos	sí
Gama de funciones	Función principal
Nº Esquema de conexión	<b>361</b>
Nº Panel de control	<b>SR5</b>
Nº Conector adecuado	<b>89</b>
Nº Montaje adecuado	701   790   810   820

### Emisor adecuado

SEMG538


### Productos adicionales

Columna de protección con espejo deflector Z2SU002
Columna de protección con pantalla protectora Z2SS002
Columnas protecc. espejo SZ000EU170NN01
Columnas protecc. pantalla SZ000EG170NN01
Espejo deflector Z2UG003
Relé de seguridad SG4-00VA000R2, SR4B3B01S, SR4D3B01S
Software

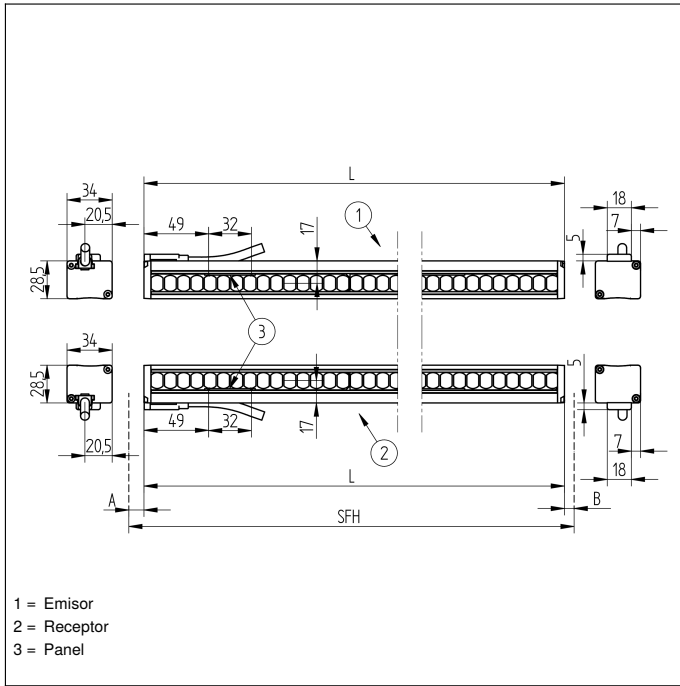

**Panel**

**SR5**

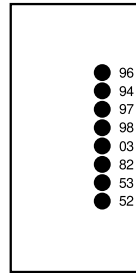

- 03 = Display de error
- 52 = OSSD ON
- 53 = OSSD OFF
- 82 = Petición de Aceptación
- 94 = Diagnóstico
- 96 = Diagnóstico/Señal débil
- 97 = Diagnóstico/Control del contactor
- 98 = Diagnóstico/Sincronización

