




- Basılı ve doğrudan işaretlenmiş 1B ve 2B kodlarının okunması
- MultiCore Teknolojisi
- Numune karşılaştırması
- OCR Okuma
- Resim işleme fonksiyonları

Smart Kamera weQube, wenglor-MultiCore Teknolojisine dayanmaktadır ve bu platformdaki tarayıcının ve Vision Sensörünün işlevlerini birleştirmektedir. Bu ürünle tüm bilinen 1D kodlar, çeşitli 2D kod türleri. Otomatik Fokus, Region of Interest ve Hareket eden Objeyi Takip Etme fonksiyonları güvenli ve sağlam resim kayıt imkanını garanti eder. Aşağıdaki resim işleme modülleri mevcuttur: Toleransa uygunluk testi, Ayıklama Prosedürü, Mevcudiyet Kontrolü, Obje sayımı, Pozisyon sayısı, Piksel sayımı, Optik metin okuması, Numune karşılaştırması, Filtre opsiyonları ve istatistiki değerlendirmeler.

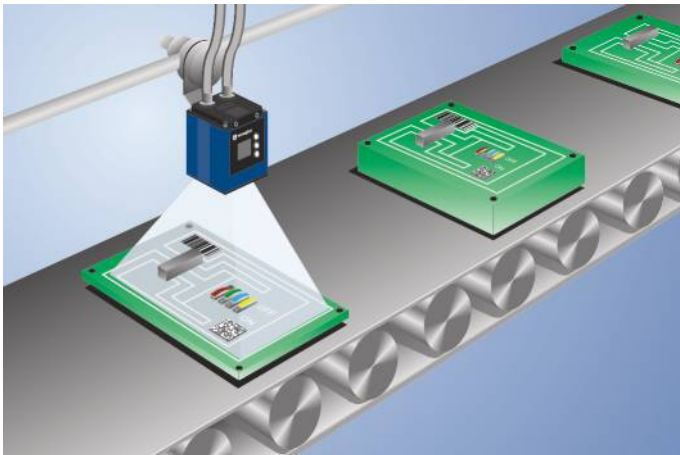


Teknik Veriler

Optik veriler	
Çalışma aralığı	≥ 20 mm
Çözünürlük	736 × 480 Piksel
Çözünürlük	0,35 MP
Odak uzaklığı	6,4 mm
Görüntü çipi	Monokrom
Görüntü çipi boyutu	1/3"
Piksel boyutu	6 × 6 µm
Işık türü	Kırmızı ışık
Optik	Otomatik odaklama
Görüş alanı	Bkz. tablo 1
Kare hızı (tam ekran)	25 fps
Asgari obje mesafesi	20 mm
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	-25...55 °C*
Nem	%5...95, yoğuşmasız
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	18...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 200 mA
Giriş/Çıkış sayısı	6
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
Röle çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Endüstriyel protokoller	EtherNet/IP™
Endüstriyel protokoller	PROFINET I/O, CC-A
Genel protokoller	FTP
Genel protokoller	RS-232
Genel protokoller	TCP/IP
Genel protokoller	UDP
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum, toz kaplamalı
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Gövde malzemesi	Plastik, PA6-GF30
Koruma sınıfı	IP67
UL Enclosure Type	1
Bağlantı türü	M12 × 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li, X kod.
Optik kapak	Plastik, PMMA
Emniyet tekniğine ilişkin veriler	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	227,7 a
Fonksiyon	
Varlık kontrolü	Evet
Piksel karşılaştırması	Evet
Referans görüntü karşılaştırması	Evet
Takip	Evet
OCR	Evet
Obje algılama	Evet
Ölçüye uygunluk kontrolü	Evet
1D ve 2D kod okuması	Evet
Numune karşılaştırması	Evet
Web sunucusu	Evet
Lisans paketi	weQube - Die Smart Camera

PNP NO


Kullanım ömrü uzadıkça ekran parlaklığı azalabilir. Sensör fonksiyonu bundan olumsuz etkilenebilir.

* -25 °C: Ortam koşulları kondensata neden olmamalıdır; ön camda buz oluşmasını önleyin!
55 °C: Sürekli ışık maks. %1 veya flaş modu %100 aydınlatma parlaklığı, pozlama süresi ≤ 5 ms ise; Ürünün kullanım ömrünü etkileyebilir.


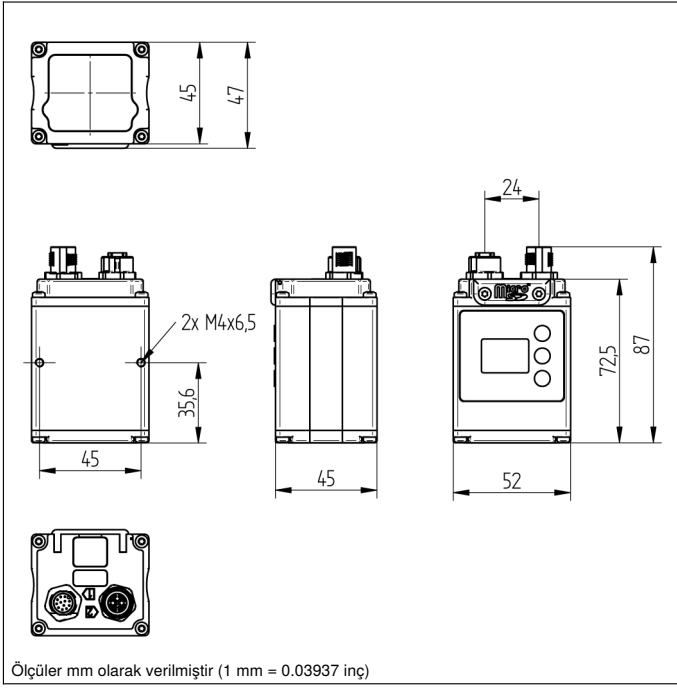


Kumanda panosu

X2



20 = Enter tuşu
22 = Up tuşu
23 = Down tuşu
60 = Gösterge

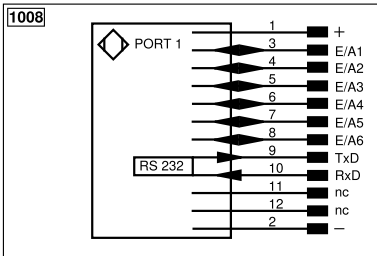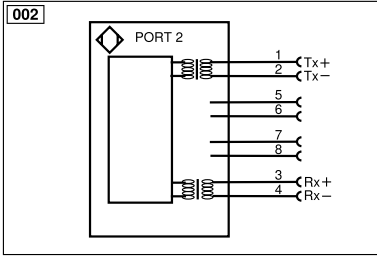

Legend			
+	Supply Voltage +	nc	Not connected
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ü	Test Input inverted
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input
Ä	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output
Ȳ	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge
T	Teach Input	Amv	Valve Output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization
RDY	Ready	E+	Receiver-Line
GND	Ground	S+	Emitter-Line
CL	Clock	±	Grounding
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Ethernet Receive Path
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Send Path
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(-)
OSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation
BL_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation
ENo RS422	Encoder 0-pulse 0/Ü (TTL)	EDM	Contact Monitoring
PT	Platinum measuring resistor	ENAR422	Encoder A/Ä (TTL)
		ENBR422	Encoder B/ß (TTL)
		ENA	Encoder A
		ENB	Encoder B
		AMIN	Digital output MIN
		AMAX	Digital output MAX
		ACK	Digital output OK
		SY In	Synchronization In
		SY OUT	Synchronization OUT
		OLT	Brightness output
		M	Maintenance
		rsv	Reserved
		Wire Colors according to DIN IEC 60757	
		BK	Black
		BN	Brown
		RD	Red
		OG	Orange
		YE	Yellow
		GN	Green
		BU	Blue
		VT	Violet
		GY	Grey
		WH	White
		PK	Pink
		GNYE	Green/Yellow

Tablo 1

Algılama mesafesi	20 mm	100 mm	200 mm
Görüş alanı	9 x 6 mm	65 x 42 mm	134 x 87 mm