

Glasfaserlichtleitkabel

Schrankenprinzip

233-237-103

Bestellnummer



- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Technische Daten


Optische Daten

Faserbündeldurchmesser	2,3 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_87__	1300 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_88__	1300 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_66__	1100 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_55__	550 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	50 mm
Lichtleiterlänge L	0,75 m
Mantelmaterial	Messing, vernickelt
Material Endhülse	Edelstahl V2A, (1.4305 / 303)
Endhülse Nr.	37
Lichtaustritt	seitlich
Verpackungseinheit	1 Stück
Lichtleiteradapter-Nr.	001
Passende Befestigungstechnik-Nr.	190

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

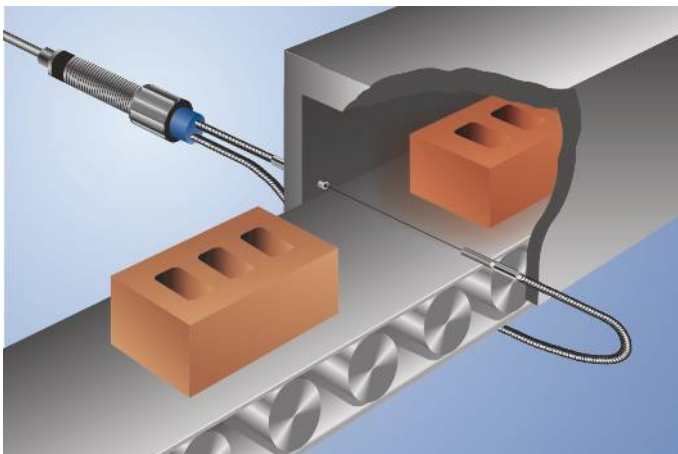

- | Lichtleiterlänge | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 5,0 m | 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,0 m |
| 2100 mm | 2340 mm | 2580 mm | 2820 mm | 1800 mm |
| 1400 mm | 1560 mm | 1720 mm | 1880 mm | 1800 mm |
| 700 mm | 780 mm | 860 mm | 940 mm | 1000 mm |
| 350 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm |

