

Données techniques

BG8V1P-N-2M

PNP-NPN convertisseur

M8 × 1; 3-pôles



FR

Données techniques

Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	10...30 V DC
Consommation de courant ($U_b = 24\text{ V}$)	< 2 mA
Courant commuté sortie TOR	200 mA
Fréquence de commutation	5 kHz
Temps de réponse	100 μs
Courant résiduel sortie TOR	< 50 μA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui


Caractéristiques mécaniques

Raccordement 1	Femelle, droite
Type de raccordement 1	M8 $\times$ 1, 3-pôles
Raccordement 2	dénudé
Couple de serrage	M8: 0,4 Nm
Longueur de câble (L)	2 m
Diamètre extérieur (d)	4,5 mm
Section de câble	0,25 / 0,34 mm ²
Indice de protection	IP67
Plage de températures	-10...60 °C
Matière gaine de câble	Plastique, PVC
Matière isolation du câble	Plastique, PVC
Matière écrou à douille	Laiton, nickelé

Données générales

Contenu	1 convertisseur PNP-NPN
Unité d'emballage	1 Pièce

Illustrations techniques

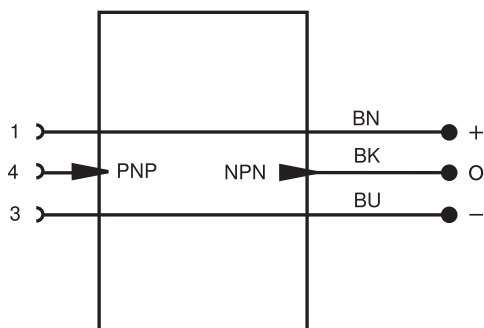

Broche	Couleur du brin
1	Marron
3	Bleu
4	Noir

