Barkod Çizgi Tarayıcı
CCD Dizini

BLN0L1R20


Sipariş numarası

Ethernet



- **"Good-Read" için LED gösterge**
- **Ethernet TCP/IP**
- **Kırmızı ışık**
- **Kolay çalışma için web sunucusu ve grafik ekranı**
- **Kompakt yapı biçimi**

Bu tarayıcı, özellikle parlak materyaller üzerine basılmış veya lazerle işlenmiş olan 1D kodların algılanması için uygundur. Düşük kontrast farklılıklarında ve kötü kod kalitesinde de güvenilir çalışır. Okunabilir kod türleri: Code39, Full-ASCII-Code39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, Codabar, Code32, MSI Plessy Code, Code11, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen Code, UK Plessy Code, IATA Code, Code93, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code128, UCC/EAN-128, RSS-14, RSS-Limited

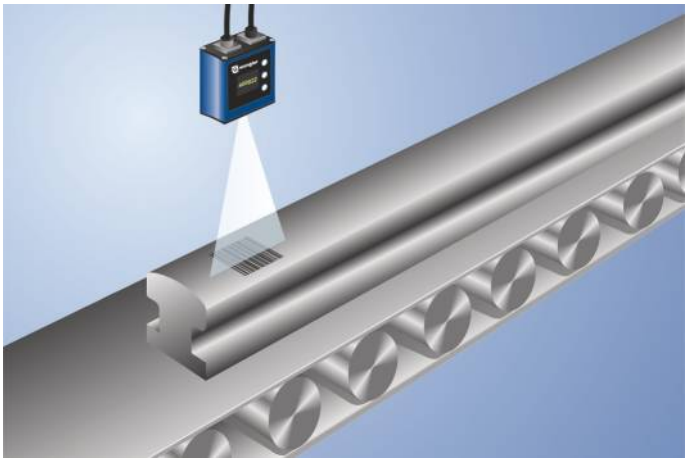

Teknik Veriler


Optik veriler	
Barkod yoğunluğu	Uzun mesafe
Okuma mesafesi	30...520 mm
Çözünürlük	0,101 mm
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	625 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık	70000 Lux
Açılma açısı	40 °
Barkod baskı kontrastı	> 30 %
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	-20...60 °C
Nem	%5...95, yoğuşmasız
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	18...30 V DC
Port tipi	100BASE-TX
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 100 mA
Okuma hızı	510 tarama/s
Giriş/Çıkış sayısı	4
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Bağlantı imkanları	Ethernet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum, toz kaplamalı
Optik kapak	Plastik, PMMA
Koruma sınıfı	IP67
UL Enclosure Type	1
Bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li, X kod.
Web sunucusu	Evet
PNP/NPN/push-pull, programlanabilir	●
NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
Ethernet	●
RS-232 arabirimi	●
Bağlantı şeması no.	002 | 786
Kumanda panosu no.	X2
Uygun bağlantı tekniği no.	50 | 89
Uygun sabitleme tekniği no.	560

Kullanım ömrü uzadıkça ekran parlaklığı azalabilir. Sensör fonksiyonu bundan olumsuz etkilenmez.

Tamamlayıcı ürünler

Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001


Koruma gövdesi ZNNS001, ZNNS002

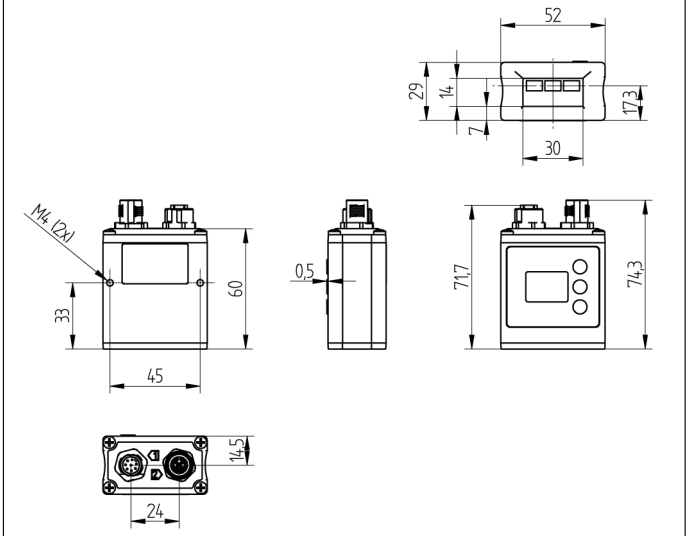

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu

X2



20 = Enter tuşu
22 = Up tuşu
23 = Down tuşu
60 = Gösterge

Min. çözünürlük	Okuma mesafesi	
0,076 mm	–	Code 39 (4 digits)
0,101 mm	60…130 mm	Code 39 (4 digits)
0,127 mm	55…170 mm	Code 39 (4 digits)
0,254 mm	30…350 mm	Code 39 (4 digits)
0,381 mm	45…520 mm	Code 39 (4 digits)
0,330 mm	40…390 mm	UPC/EAN (13 digits)

Okuma alanı genişliği	200 mm	Code39 (0,330 mm)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-25.02.2025