线性条码扫描仪
CCD阵列

BLN0L1R20


Ethernet

订货号



- “成功读取”的LED指示灯
- Ethernet TCP/IP
- 紧凑的结构样式
- 红光
- 网页服务器和图形显示让操作更简单

该扫描仪特别适合于识别光亮材料上印刷和激光雕刻的一维码。
即使对比度差异小，代码质量差，扫描仪也能可靠地工作。 可读的代码类型：39码、全ASCII-39码、交叉2/5码、中国邮编、Codabar（库德巴码）、32 码、MSI Plessy 码、11 码、工业 25 码、矩阵 25 码、Telepen 码、UK Plessey 码、IATA 码、93 码、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、128 码、UCC/EAN-128、RSS-14、RSS-Linited。

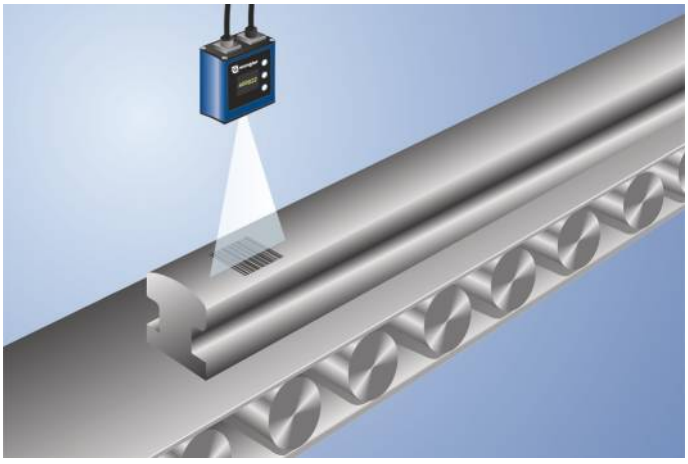


技术数据

光学数据	
条码密度	长距离
读取间距	30...520 mm
分辨率	0,101 mm
光线类型	红光
波长	625 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	70000 Lux
张角	40 °
条形码印刷对比度	> 30 %
环境条件	
温度范围	-20...60 °C
空气湿度	5...95%，无冷凝
电气数据	
供电电压	18...30 V DC
端口类型	100BASE-TX
电流消耗(Ub = 24 V)	< 100 mA
扫描率	510 scans/s
输入/输出端数量	4
切换输出端压降	< 2,5 V
PNP切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
联网方法	以太网
接口	RS-232/Ethernet
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	铝合金，粉末涂层
透镜盖	塑料，PMMA
防护等级	IP67
UL Enclosure Type	1
连接方式	M12 × 1；8针
以太网连接方式	M12 × 1；8针，X编码
网页服务器	是
可编程的PNP/NPN/推挽	●
可切换的常闭/常开触点	●
以太网	●
RS-232接口	●
接线图编号	002 786
操作面板编号	X2
适当的连接技术编号	50 89
适当的紧固技术编号	560

显示屏亮度会随着使用寿命的延长而降低。 如此不会影响传感器性能。

补充的产品


现场总线网关ZAGxxxN01，EPGG001
防护外壳ZNNS001，ZNNS002

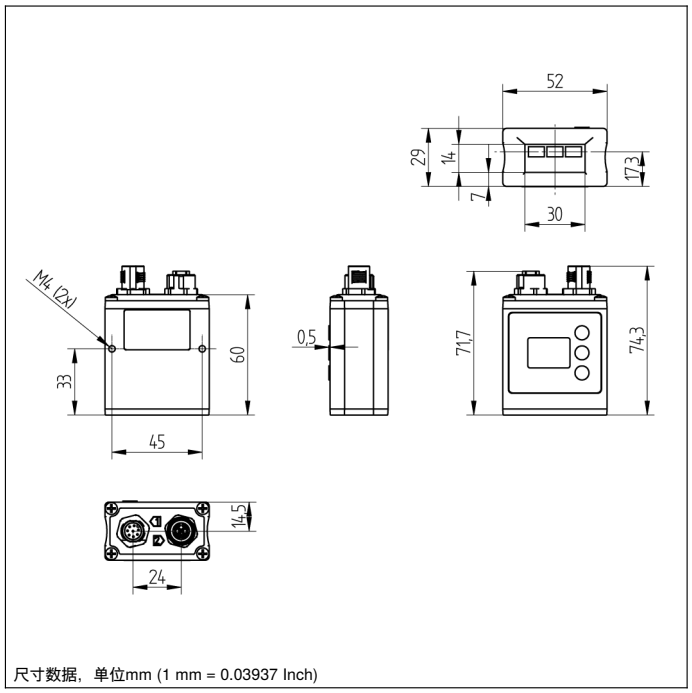

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板

X2



20 = 回车键
22 = 向上键
23 = 向下键
60 = 指示器

[illegible]	[illegible]	
0,076 mm	–	Code 39 (4 digits)
0,101 mm	60…130 mm	Code 39 (4 digits)
0,127 mm	55…170 mm	Code 39 (4 digits)
0,254 mm	30…350 mm	Code 39 (4 digits)
0,381 mm	45…520 mm	Code 39 (4 digits)
0,330 mm	40…390 mm	UPC/EAN (13 digits)

[illegible]	200 mm	Code39 (0,330 mm)

保留技术更改的权利 V1-25.02.2025