

线性条码扫描仪
CCD阵列

BLN0H1R20

订货号

Ethernet




- “成功读取”的LED指示灯
- Ethernet TCP/IP
- 紧凑的结构样式
- 红光
- 网页服务器和图形显示让操作更简单

该扫描仪特别适合于识别光亮材料上印刷和激光雕刻的一维码。

即使对比度差异小，代码质量差，扫描仪也能可靠地工作。可读的代码类型：

39码、全ASCII-
39码、交叉2/5码、中国邮编、Codabar（库德巴码）、3
2 码、MSI Plessey 码、11 码、工业 25 码、矩阵 25
码、Telepen 码、UK Plessey 码、IATA 码、93
码、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、128
码、UCC/EAN-128、RSS-14、RSS-Limited。

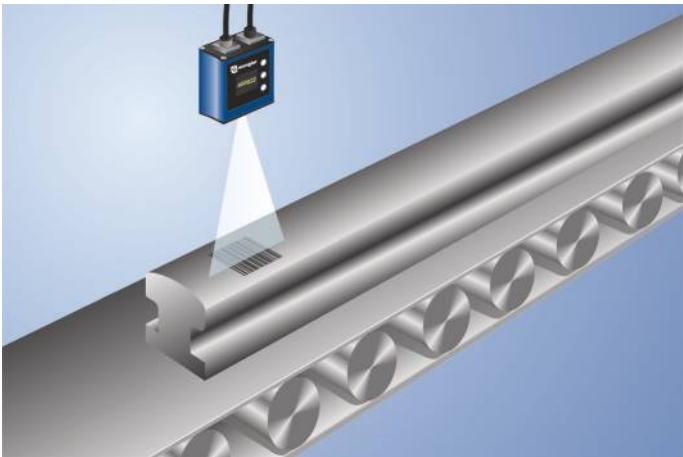

技术数据

光学数据	
条码密度	广角
读取间距	20...200 mm
分辨率	0,075 mm
光线类型	红光
波长	625 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	70000 Lux
张角	65 °
条形码印刷对比度	> 30 %
电气数据	
供电电压	18...30 V DC
端口类型	100BASE-TX
电流消耗(Ub = 24 V)	< 100 mA
扫描率	510 scans/s
温度范围	-20...60 °C
输入/输出端数量	4
切换输出端压降	< 2,5 V
PNP切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
联网方法	以太网
接口	RS-232/Ethernet
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	铝
透镜盖	塑料, PMMA
重量	130 g
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 8针
以太网连接方式	M12 × 1 ; 8针, X编码
网页服务器	
可编程的PNP/NPN/推挽	●
可切换的常闭/常开触点	●
以太网	●
RS-232接口	●
接线图编号	002 786
操作面板编号	X2
适当的连接技术编号	50 89
适当的紧固技术编号	560


显示屏亮度会随着使用寿命的延长而降低。如此不会影响传感器性能。

补充的产品

现场总线网关ZAGxxxN01, EPGG001
防护外壳ZNNS001, ZNNS002

操作面板

X2



20 = 回车键
22 = 向上键
23 = 向下键
60 = 指示器

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

端	端	
01	01	01
01	01	01
01	01	01
01	01	01
01	01	01
01	01	01
端	01	01