1D/2D条码扫描仪

C5KC004

订货号




- **网页链接**
- **自动按键功能**
- **集成式LED照明**
- **集成式代码重建**

技术数据

光学数据	
条码密度	高密度
分辨率	752 × 480 像素
分辨率	0,36 MP
焦距	7,7 mm
像素大小	6 × 6 µm
光线类型	红光
波长	617 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	50000 h
环境条件	
温度范围	0...40 °C
电气数据	
供电电压	5 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	600 mA
扫描率	60 scans/s
切换输出端	TTL
切换输出端数量	3
切换输出端开关电流	< 100 mA
反极性保护	是
接口	USB/RS-232
触发输入端	光耦
信号输入端	光耦
信号输入端数量	3
机械数据	
外壳材料	铝，阳极氧化
透镜盖	塑料，PMMA
防护等级	IP54
UL 外壳类型	1
连接方式	SubD 15针
对象的最小间距	50 mm


接线表编号	58
操作面板编号	A24
适当的连接技术编号	74
适当的紧固技术编号	430

这种2D码扫描仪适合于全方位扫描1D及2D码。
下列类型的代码可读：
1D码：39码、93码、128码、UPC/EAN、BC412、I2 of 5、Codabar、邮编
2D码：二维码(ECC 0-200)、PDF417、Micro PDF417、QR码、Micro QR码、Aztec码、GS1 Databar、点码。
更多代码类型承索即奉。

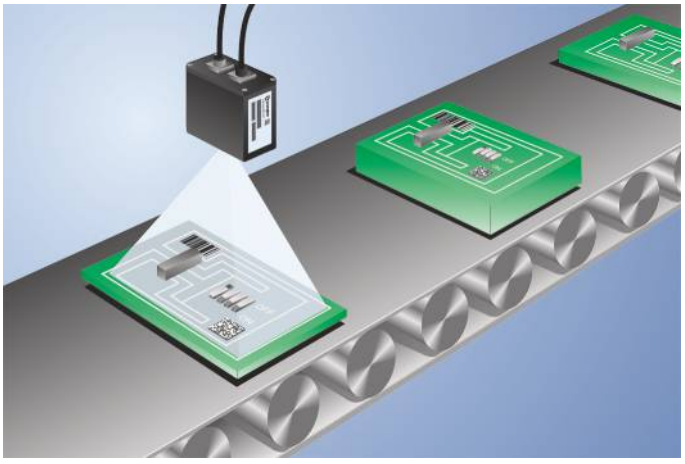

补充的产品


AB-0003-1接线盒
扩散板
接口电缆 ZDNV007
转向镜ZNNG28
软件
防护外壳ZSV-0x-01

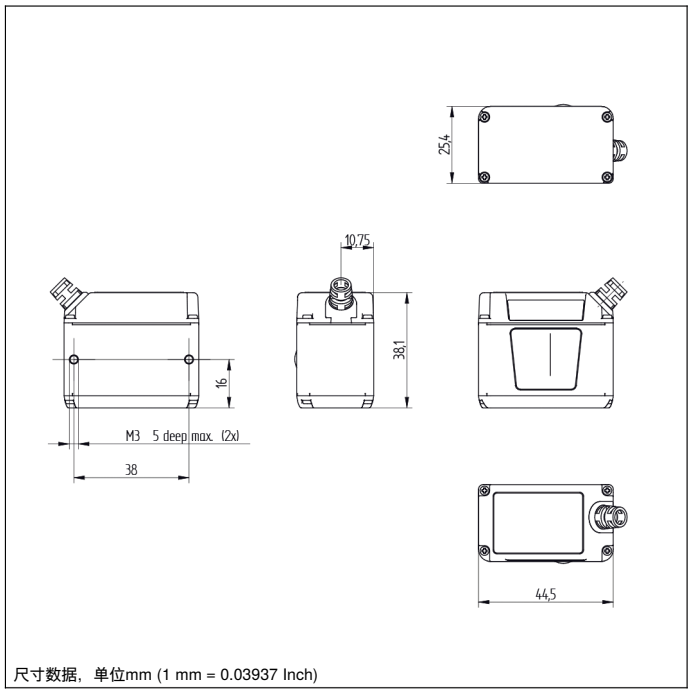

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板

A24



03 = 错误指示器
06 = 示教键
36 = 模式指示器
48 = 网络状态
50 = 代码已识别
68 = 电源 LED
70 = 运行/触发

Object Distance	Max.Field of View	Min.Resolution	Read Range	
			1D	2D
50	33,5 × 21,5 mm			
64	42,0 × 26,5 mm	0,084 mm	45...64 mm	–
81	52,5 × 33,0 mm	0,127 mm	45...102 mm	45...52 mm
102	65,0 × 41,0 mm	0,190 mm	45...156 mm	45...82 mm
133	84,5 × 53,5 mm	0,254 mm	45...210 mm	45...112 mm
190	119,5 × 75,0 mm	0,381 mm	45...300 mm	45...170 mm
300	187,0 × 117,0 mm	0,508 mm	45...300 mm	45...230 mm

保留技术更改的权利 V2-29.04.2025