wenglor
the innovative family

Dati tecnici

# BG7V1P-N-2M
# PNP-NPN convertitore

M8 × 1; 4-pin



IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
**www.wenglor.com**


## Dati tecnici

| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 10...30 V DC |
| Assorbimento di corrente (Ub = 24 V) | < 2 mA |
| Max. corrente di commutazione | 200 mA |
| Frequenza di commutazione | 5 kHz |
| Tempo di risposta | 100 µs |
| Corrente residua uscita di commutazione | < 50 µA |
| Protezione contro i cortocircuiti | sì |
| Protezione all'inversione di polarità | sì |
| Protezione al sovraccarico | sì |

| Dati meccanici | |
|---|---|
| Connessione 1 | Femmina, diritto |
| Tipo di connessione 1 | M8 × 1, 4-pin |
| Connessione 2 | smantellato |
| Momento torcente | M8: 0,4 Nm |
| Lunghezza cavo (L) | 2 m |
| Diametro esterno (d) | 4,8 mm |
| Sezione del cavo | 0,25 / 0,34 mm² |
| Grado di protezione | IP67 |
| Fascia temperatura | -10...60 °C |
| Materiale del rivestimento cavo | PVC |
| Materiale isolamento del cavo | Plastica, PVC |
| Materiale dado di fisaggio | Ottone, nichelato |

| Dati generali | |
|---|---|
| Volume di consegna | 1 × PNP-NPN convertitore |
| Unità di imballaggio | 1 Pezzi |

## Illustrazioni tecniche

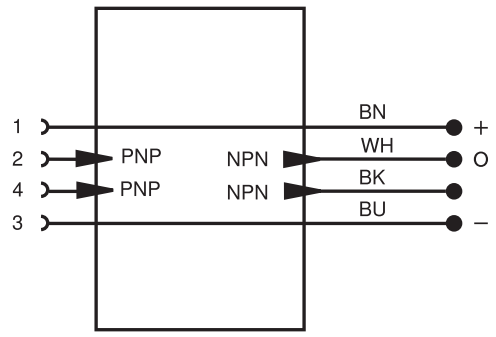


| Pin | Colore dei fili |
|---|---|
| 1 | Marrone |
| 2 | Bianco |
| 3 | Blu |

| Pin | Colore dei fili |
|---|---|
| 4 | Nero |