wenglor
the innovative family

Datos técnicos

BG7V1P-N-2M
Convertidor PNP-NPN

M8 × 1; 4-pines



ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
www.wenglor.com


Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	10...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 2 mA
Corriente de conmutación / salida de conmutación	200 mA
Frecuencia de conmutación	5 kHz
Tiempo de reacción	100 µs
Corriente residual a la salida	< 50 µA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí

Datos mecánicos	
Conexión 1	Hembra, recto
Tipo de conexión 1	M8 × 1, 4-pines
Conexión 2	pelado(s)
Par de apriete	M8: 0,4 Nm
Longitud del cable (L)	2 m
Diámetro exterior (d)	4,8 mm
Sección del conductor	0,25 / 0,34 mm²
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura	-10...60 °C
Material de la cubierta del cable	PVC
Material de aislamiento del cable	Plástico, PVC
Material tuerca de racor	Latón, niquelado

Datos generales	
Volumen de entrega	1 convertidor PNP-NPN
Unidad de embalaje	1 Pieza

Gráficos técnicos

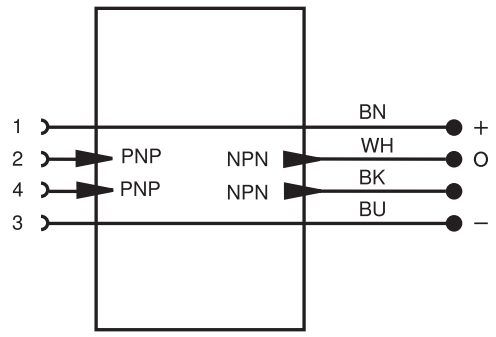

Pin	Color del hilo
1	Marrón
2	Blanco
3	Azul

Pin	Color del hilo
4	Negro