1D-/2D-Kod Tarayıcı

C5PC009


Sipariş numarası

IndustrialEthernet



- **Entegre kod rekonstrüksiyonu**
- **Entegre LED aydınlatması**
- **Otomatik buton fonksiyonu**
- **PROFINET ve EtherNet/IP™**
- **WebLink**

Bu 2D kod okuyucular, 1D ve 2D kodlarının tüm yönlerden okunması kullanım için uygundur.
Okunabilen kodlar:
1D kodlar: 39 kodları, 93 kodları, 128 kodları, UPC/EAN, BC412,I2 of 5, kodabar, posta kodları
2D kodları: Datamatriks (ECC 0-200), PDF417, Micro PDF417, QR kodları, Micro QR kodları, Aztec kodları, GS1 databar, DotCode
Diğer kod türleri için sorunuz.

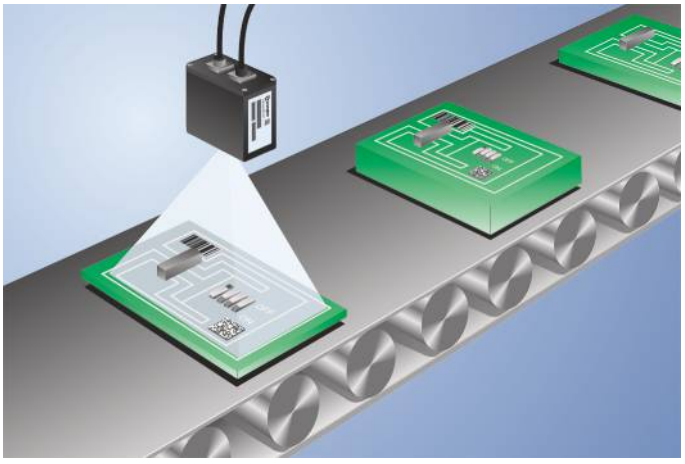


Teknik Veriler

Optik veriler	
Barkod yoğunluğu	Ultra high density
Okuma mesafesi	75...1200 mm
Çözünürlük	1280 × 960 Piksel
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	617 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	50000 h
Min. çözünürlük	0,127 mm
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	5...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	150 mA
Okuma hızı	42 tarama/s
Sıcaklık aralığı	0...45 °C
Anahtarlama çıkışı	Opto izolatör
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Tetikleme girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi sayısı	3
Mekanik veriler	
Ayar türü	Ethernet
Gövde malzemesi	Metal
Ağırlık	68 g
Koruma sınıfı	IP65
Bağlantı türü	M12 × 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
NPN NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-B	●
EtherNet/IP™	●
Bağlantı tablosu no.	39
Kumanda panosu no.	A24
Uygun bağlantı tekniği no.	87
Uygun sabitleme tekniği no.	430

Tamamlayıcı ürünler


Ara bağlantı kablosu ZCYV00x
Ara bağlantı kablosu ZDCG005
Bağlantı kablosu ZC4G002
Bağlantı kablosu ZC4G003
Difüzör optik cam ZNNG030
Koruma gövdesi ZSV-0x-01
Polarizasyon filtresi ZNNG031
Yansıtma aynası ZNNG028
Yazılım
Yedek cam ZNNG029

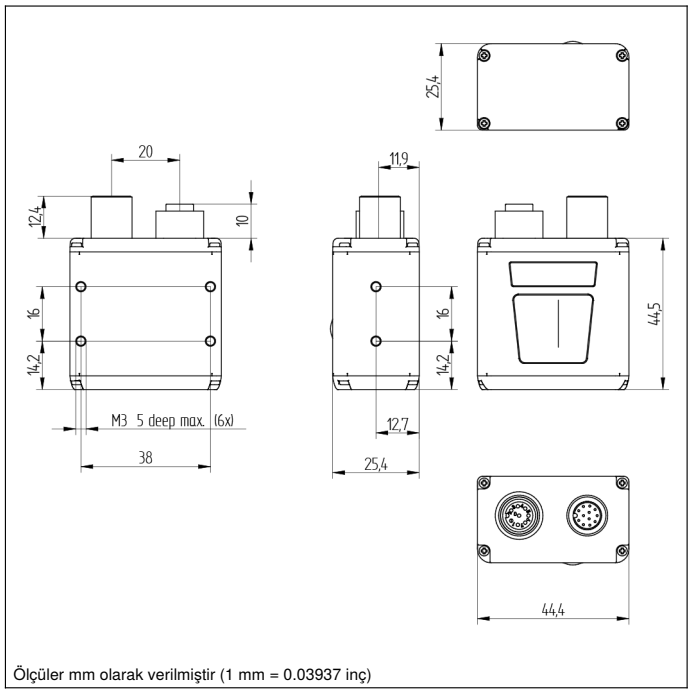

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu

A24



03 = Hata göstergesi
06 = Teach tuşu
36 = Mod göstergesi
48 = Ağ durumu
50 = Kod tanındı
68 = Besleme gerilimi göstergesi
70 = Run / Tetikleme

Object Distance	Max. Field of View
75 mm	22 mm × 16 mm
100 mm	29 mm × 22 mm
200 mm	59 mm × 44 mm
300 mm	88 mm × 66 mm
400 mm	117 mm × 88 mm
500 mm	146 mm × 110 mm
600 mm	176 mm × 132 mm
700 mm	205 mm × 154 mm
800 mm	234 mm × 176 mm
900 mm	263 mm × 198 mm
1000 mm	293 mm × 220 mm
1100 mm	322 mm × 241 mm
1200 mm	351 mm × 263 mm

Min. Resolution	Read Range	
	1D	2D
0,063 mm	75…135 mm	75…95 mm
0,084 mm	75…180 mm	75…125 mm
0,127 mm	75…310 mm	75…220 mm
0,190 mm	75…465 mm	75…350 mm
0,254 mm	75…615 mm	75…480 mm
0,381 mm	75…925 mm	75…725 mm
0,508 mm	75…1225 mm	75…970 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır