1D-/2D El Tipi Tarayıcı


CSMH010

Sipariş numarası



- **DPM kodlarının çözülmesi (örn. iğnelenmiş, aşınmış veya biçimlendirilmiş kodlar)**
- **Hızlı doğrultma ve 1D/2D kodlarının algılanması**
- **Kod çözmenin ardından doğrudan geri besleme (titreşim, görsel/akustik sinyal)**
- **Temizlik maddelerine karşı dayanıklı**

wenglor el tipi okuyucular, çok farklı malzemelere eklenmiş olan ve iğne ile işlenmiş, basılı, lazerle açılmış veya asitle işlenmiş 1D ve 2D kodların mobil veri kaydı için uygundur. Kod özellikleri kötü olsa dahi iyi okuma sonuçları elde edilir. Okunabilen kod türleri: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code 11, Code 32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, posta kodları.

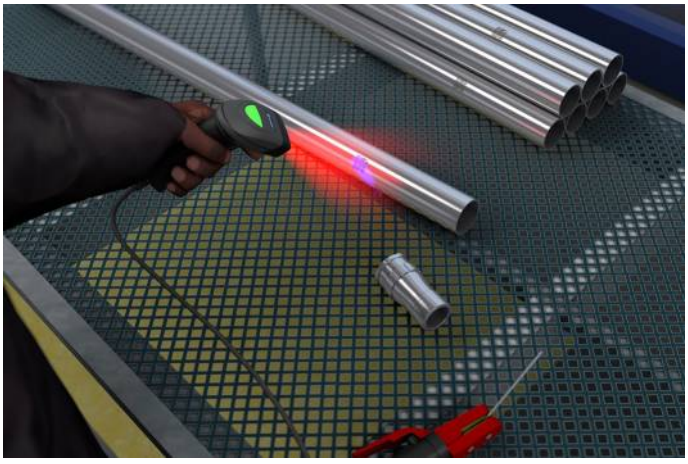


Teknik Veriler

Optik veriler	
Okuma mesafesi	5...265 mm
Çözünürlük	1280 × 960 Piksel
Işık türü	Kırmızı ışık
Müsaade edilen maks. harici ışık	97000 Lux
Barkod baskı kontrastı	> 15 %
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	-20...55 °C
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	5 V DC
Güç tüketimi (Ub = 5 V)	< 350 mA
Arayüz	RS-232
Aktarım hızı	115,2 Kbit/s
Akustik sinyal	Evet
Titreşim sinyali	Evet
Görsel sinyal	Evet
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Koruma sınıfı	IP54
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	2,4 m
Şok dayanımı	> 50 *
Halojen içermez	Evet
DPM kodlarının	Evet
RS-232 arabirimi	●
Uygun sabitleme tekniği no.	431

* 1,8 m yükseklikten betona düşmeler

Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu ZDNV001
Arabirim kablosu ZDNV002
Bağlantı kablosu ZCLL001
Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Yazılım

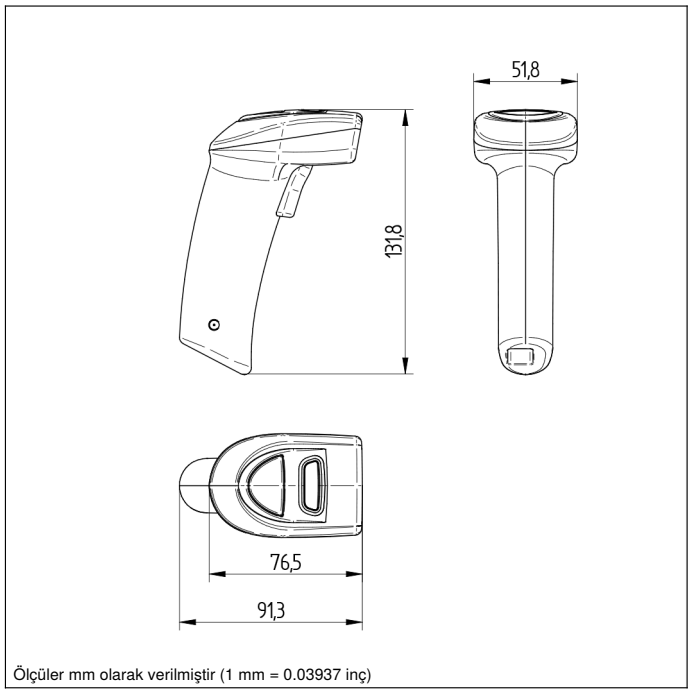

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Min. çözünürlük		Okuma mesafesi 1D	Okuma mesafesi 2D
1D	2D		
	0,107 mm		25...60 mm
	0,127 mm		20...70 mm
0,19 mm	0,16 mm	24...170 mm	12...92 mm
0,267 mm	0,254 mm	5...155 mm	5...150 mm
0,33 mm	0,528 mm	17...245 mm	10...265 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-17.04.2025