wenglor
the innovative family

Dati tecnici

BG2V1P-N-2M
PNP-NPN convertitore

M12 × 1; 4-pin



IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com


Dati tecnici

Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	10...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 2 mA
Max. corrente di commutazione	200 mA
Frequenza di commutazione	5 kHz
Tempo di risposta	100 µs
Corrente residua uscita di commutazione	< 50 µA
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì

Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, diritto
Tipo di connessione 1	M12 × 1, 4-pin
Connessione 2	smantellato
Momento torcente	M12: 0,6 Nm
Codifica	Codificato A
Lunghezza cavo (L)	2 m
Diametro esterno (d)	5 mm
Sezione del cavo	0,34 mm²
Grado di protezione	IP67
Fascia temperatura	-10...60 °C
Materiale del rivestimento cavo	Plastica, PVC
Materiale isolamento del cavo	Plastica, PVC
Materiale dado di fisaggio	Ottone, nichelato

Dati generali	
Volume di consegna	1 × PNP-NPN convertitore
Unità di imballaggio	1 Pezzi

Illustrazioni tecniche

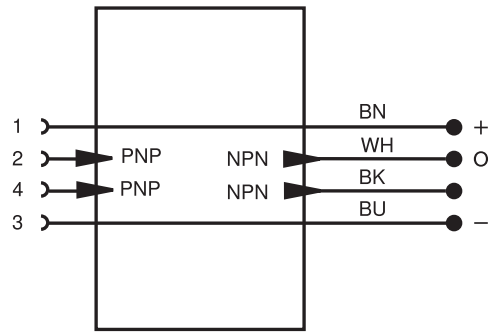

Pin	Colore dei fili
1	Marrone
2	Bianco

Pin	Colore dei fili
3	Blu
4	Nero