wenglor
the innovative family

Teknik Veriler

BG2V1P-N-2M
PNP-NPN Dönüştürücü

M12 × 1; 4 pin'li



TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com


Teknik Veriler

Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	10...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 2 mA
Röle çıkışı anahtarlama akımı	200 mA
Anahtarlama frekansı	5 kHz
Tepki süresi	100 µs
Anahtarlama çıkışı artık akımı	< 50 µA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Soket, düz
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 4 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M12: 0,6 Nm
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu (L)	2 m
Dış çap (d)	5 mm
Damar kesiti	0,34 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı	-10...60 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, PVC
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PVC
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × PNP-NPN dönüştürücü
Paketleme birimi	1 adet

Teknik Grafikler

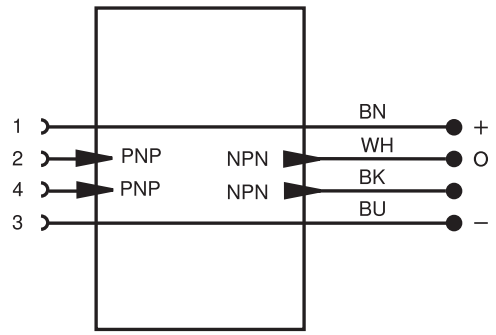

pin	Kablo rengi
1	Kahverengi
2	Beyaz

pin	Kablo rengi
3	Mavi
4	Siyah