wenglor
the innovative family

技术数据
BG2V1P-N-2M
PNP-NPN转换器
M12 × 1；4针



ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com


技术数据

电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 2 mA
切换输出端开关电流	200 mA
切换频率	5 kHz
响应时间	100 µs
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是

机械数据	
接口 1	插口，直
连接方式 1	M12 × 1，4针
接口 2	剥皮
转矩	M12: 0,6 Nm
编码器	A编码
电缆长度 (L)	2 m
外径 (d)	5 mm
芯线截面	0.34 mm²
防护等级	IP67
温度范围	-10...60 °C
电缆外皮材料	塑料，PVC
芯线绝缘材料	塑料，PVC
锁紧螺母材料	黄铜，镀镍

常规数据	
供货范围	1 × PNP / NPN 转换器
包装箱	1件

技术图表

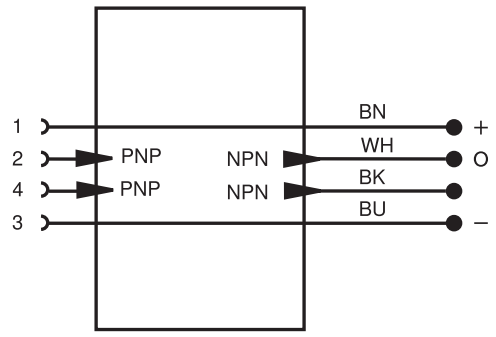

引脚	芯线颜色
1	棕色
2	白色

引脚	芯线颜色
3	蓝色
4	黑色