IO-Link Master
Multiprotocol

EP0L001

Sipariş numarası

IndustrialEthernet



- **8 IO-Link portu**
- **Koruma sınıfı IP69K**
- **Sağlam yapı biçimi olarak çinko döküm gövde**


Bu IO-Link Master, IO-Link sensörlerin ve standart sensörlerin Endüstriyel Ethernet' e kolayca bağlanabilmesine olanak sağlar. IO-Link Master, IP65/IP67/IP69K koruma sınıfı ve çinko döküm gövdesi sayesinde zorlu endüstriyel uygulamalar için uygundur.

Teknik Veriler

Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	18...30 V DC
Cihazın maks. güç tüketimi	0,18 A
Anahtarlama çıkışları maks. anahtarlama akımı	0,5 A
IO-Link anahtarlama çıkışları maks. anahtarlama akımı	0,5 A
Dijital I/O protlarının maks. toplam akımı	14 A
Sensör besleme gerilimi (Pin 1)	500 mA
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
Sıcaklık aralığı	-20...70 °C
Nem	% 98 bağıl nem (BN)
Dijital I/O portları, kısa devre korumalı	Evet
Dijital I/O portları, aşırı yük korumalı	Evet
Dijital I/O portları, ters kutup korumalı	Evet
Standart I/O pin sayısı	12
IO-Link portu sayısı	8
DIN EN 61131-2:2003 standardına uygun girişler	Tip 1
Arayüz	Ethernet
IO-Link iletişim modu	SIO, COM1, COM2, COM3
IO-Link versiyonu	1.1
Aktarım hızı	100 Mbit/s
Aktarma modu	Tam dubleks
Anahtarlama modu	Store & Forward
VLAN önceliklendirme	Evet
Auto-Crossover	Evet
Auto-Negotiating	Evet
Auto-Polarity	Evet
Koruma sınıfı	III
Şok dayanımı DIN IEC 68-2-27	50 g / 11 ms
Titreşim dayanımı DIN IEC 60068-2-6	15 g (5...500 Hz)
Mekanik veriler	
Materyal	Çinko döküm
Ağırlık	500 g
Koruma sınıfı	IP65/IP67/IP69K
Dijital I/O portları bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Power bağlantı türü	2× M12; 5 pin'li, L kod.
Endüstriyel Ethernet portları	2× M12; 4 pin'li, D kod.
Web sunucusu	Evet
IO-Link	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
Bağlantı tablosu no.	59
Uygun bağlantı tekniği no.	3

Tamamlayıcı ürünler

M12 Z0027 için kilitleme cıvatası

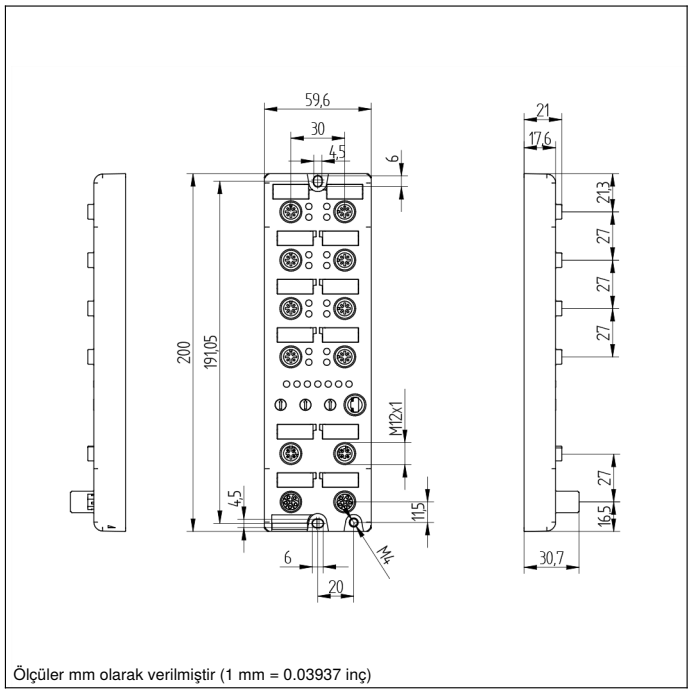

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır