

Fieldbus Ağ Geçidi

RS-232'den PROFINET'ye

EPGG001

Sipariş numarası



- Ağ geçidi RS-232/422/485 arabiriminden PROFINET'e
- İki endüstriyel Ethernet bağlantı noktası ile
- Kolay kullanım

PROFINET

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	10...32 V DC
Ağ geçici güç tüketimi (UB = 24 V)	< 100 mA
Sıcaklık aralığı	0...55 °C
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Arayüz	RS-232
RS-232 aktarım hızı	< 115200 Bd
PROFINET aktarım hızı	< 100 MBd
Katılımcı sayısı	512
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Materyal	Plastik PA
Ağırlık	150 g
Koruma sınıfı	IP20
Besleme gerilimi bağlantı türü	Fiş terminali
RS tarafı bağlantı türü	Fiş terminali
Bus tarafındaki bağlantı türü	RJ45
DIN rayına montaj	35 mm

PROFINET

Bağlantı tablosu no.

42


Uygun bağlantı tekniği no.

74

Bu fieldbus ağ geçidi, sensörlerin ve tarayıcıların kolayca PROFINET'e bağlanmasını sağlamaktadır.

Tamamlayıcı ürünler

Yazılımı

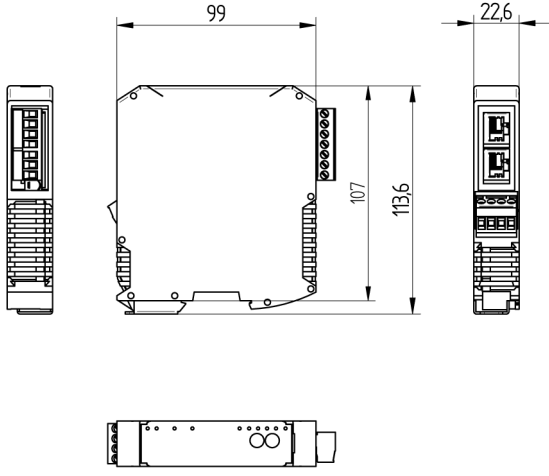

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)