

现场总线网关
PROFINET上的RS-232

EPGG001

订货号



- RS-232/422/485接口至PROFINETt的网关
- 含有两个工业以太网端口
- 操作简单

这种现场总线网关实现了传感器和扫描仪与PROFINET的简便连接。


PROFINET

技术数据

电气数据	
供电电压	10...32 V DC
网关电流消耗(UB = 24 V)	< 100 mA
温度范围	0...55 °C
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
接口	RS-232
RS-232传输速度	< 115200 Bd
PROFINET传输速度	< 100 MBd
成员数量	512
防护等级	III
机械数据	
材料	塑料PA
重量	150 g
防护等级	IP20
供电电压连接方式	插头端子
RS侧连接方式	插头端子
总线侧连接方式	RJ45
支撑轨道紧固	35 mm
PROFINET	●
接线表编号	42
适当的连接技术编号	74

补充的产品

软件

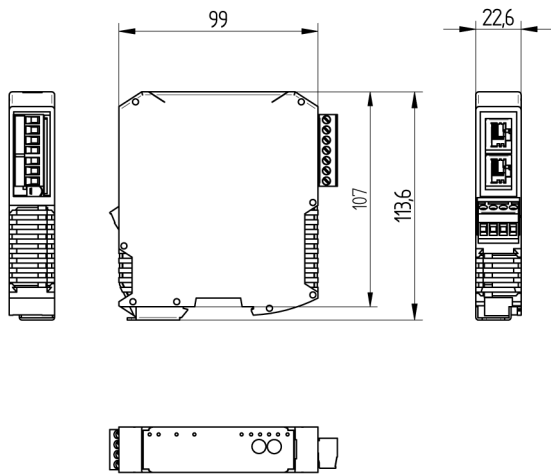

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

