

接近开关

全金属外壳

I30G006

订货号



- IP68/IP69K
- 不锈钢外壳
- 创新性 ASIC 技术
- 采用 IO-Link 接口，传感器配置简单
- 采用 weproTec，安装距离降低

InoxSens

技术数据

感应数据

开关距离	30 mm
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	1,09/0,56/0,37
装配类型	未齐平
装配A/B/C/D, 单位为mm	45/150/90/35
装配A/B/C/D (V2A), 单位为mm	45/150/90/35
装配B1, 单位为mm	10...50
B1 (V2A) 安装, mm	10...50
切换滞后	< 10 %

电气数据

供电电压	10...30 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 9 mA
切换频率	177 Hz
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...80 °C
切换输出端压降	< 1 V
切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 100 µA
抗短路	是
反极性保护和防过载	是
防护等级	III
接口	IO-Link V1.1

机械数据

外壳材料	不锈钢 V4A
完全封装	是
防护等级	IP68/IP69K
连接方式	M12 × 1 ; 4针
传感器面抗压强度	40 bar


NPN常开触点

接线图编号	261
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	130


外壳材料：不锈钢V4A 1.4404, 316L

补充的产品

IO-Link-Master EFBL002
安全锁夹Z0007

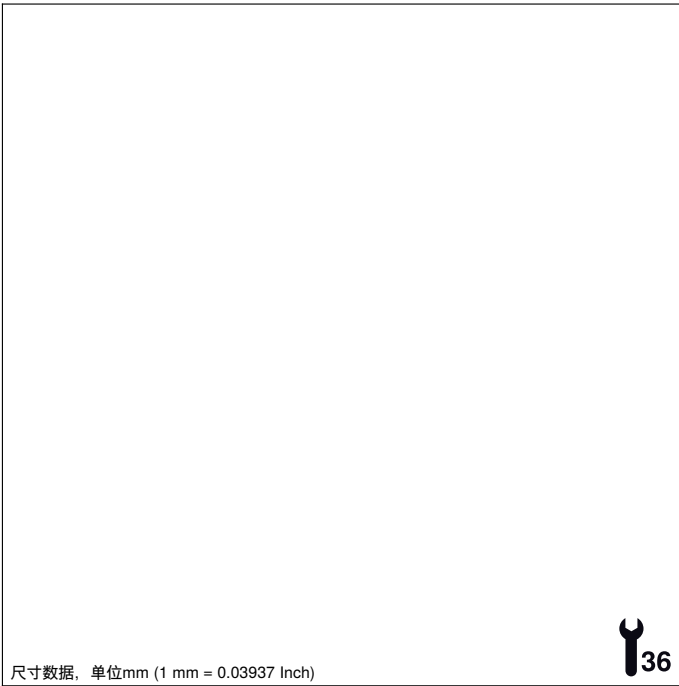

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

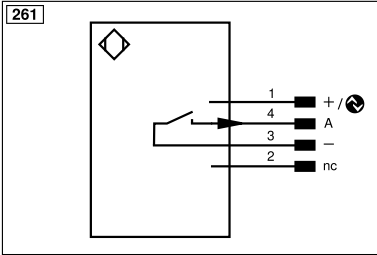

符号注解			
+	电源电压 +	nc	未连接
-	电源电压 0 V	U	测试输入端
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端
ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V
RxD	接收线接口	SY	同步
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步
RDY	准备就绪	E+	接收线
GND	接地	S+	发送线
CL	节拍	±	接地
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制
BI_D+/-	以太网千兆双向, 数据线 (A-D)	RES	操作输入端
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0 (TTL) plus 0/0 (TTL)	EDM	接触监控
PT	印刷板测量电阻	ENAR5422	编码器 A/Ā (TTL)
		ENBR5422	编码器 B/B̄ (TTL)
		ENA	编码器 A
		ENb	编码器 B
		AMIN	数字输出端 MIN
		AMAX	数字输出端 MAX
		Ack	数字输出端 OK
		SY In	同步 In
		SY OUT	同步 OUT
		OLT	光强度输出端
		M	维护
		rsv	预留
			芯线按 DIN IEC 60757
		BK	黑色
		BN	棕色
		RD	红色
		OG	橘黄色
		YE	黄色
		GN	绿色
		BU	蓝色
		VT	紫色
		GY	灰色
		WH	白色
		PK	粉红色
		GNYE	黄绿色

装配

