
wenglor
the innovative family

Dati tecnici
P1XD212
Amplificatore fibre ottiche



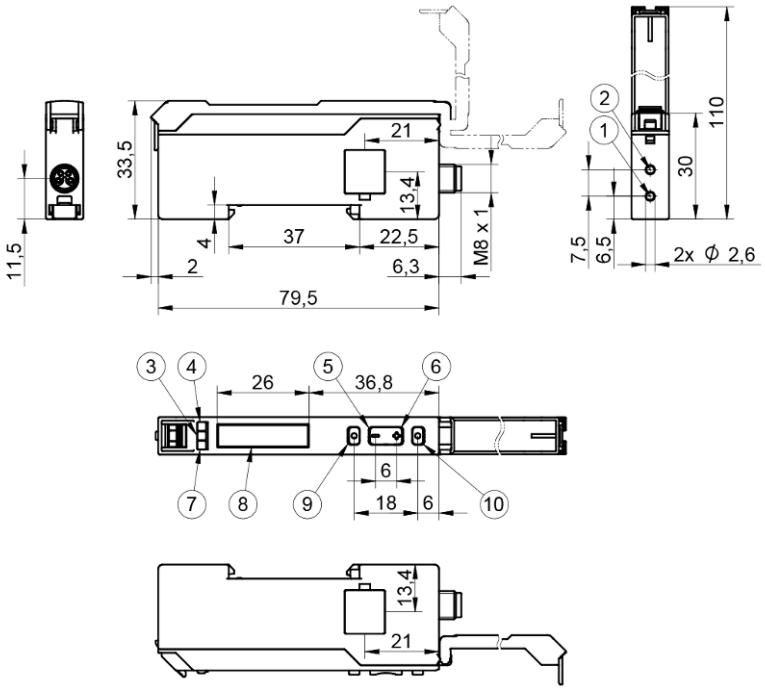

Forma	Legenda
1	Diodo emettitore
2	Diodo ricevitore
3	LED di alimentazione
4	Indicatore stato di commutazione O1
5	Tasto Meno
6	Tasto Più
7	Indicatore stato di commutazione O2
8	Indicazione
9	Tasto Teach-in
10	Tasto Mode

IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com

Dati tecnici

Dati ottici	
Tipo di luce	Bicolore
Vita media (Tu = +25 °C)	> 100000 h
Livello luce estranea	10000 Lux

Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	10...30 V DC
Tensione di alimentazione con IO-Link	18...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	45 mA
Frequenza di commutazione	9,8 kHz
Tempo di risposta	51 µs
Ritardo di dis-/eccitazione	0...10000 ms
Deriva termica	< 10 %
Fascia temperatura	-25...60 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2 V
Max. corrente di commutazione	100 mA
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Modalità teach-in	NT, MT, MT con regolazione dinamica, rilevamento salti, DT, BT, WT
Velocità di trasmissione IO-Link	COM3
Interfaccia	IO-Link V1.1.3
Classe di protezione	III

Dati meccanici	
Tipo di regolazione	NFC Display
Materiale custodia	Plastica ABS Plastica PC Plastica, PA
Grado di protezione	IP50
Tipo di connessione	M8 × 1; 4-pin
Fissaggio su guida DIN	35 mm


Dati tecnici di sicurezza	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	640,47 a

Dati generali	
Volume di consegna	1 × connettore maschio e set cappucci di copertura Z1-XE001 1 × istruzione per la messa in funzione 1 × sensore

Parametri impostabili	
Uscita	Push-pull NPN PNP
Commutazione	disattiva Uscita di errore contatto chiuso contatto chiuso+contatto aperto contatto aperto
Altri parametri	2 punti di commutazione Ritardo di diseccitazione Ritardo di eccitazione Regolazione dinamica Segnalazione di errori Uscita errore Filtro Isteresi Punto di commutazione Luce di trasmissione Localizzazione sensore Modalità di funzionamento del sensore impostabile Modalità Teach Funzionamento multiplex

Dati BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-05 Optical fiber sensor
eCl@ss 6.x	27-27-09-05 Optical fiber sensor
eCl@ss 7.0	27-27-09-05 Optical fiber sensor
eCl@ss 7.1	27-27-09-05 Optical fiber sensor
eCl@ss 8.x	27-27-09-05 Optical fiber sensor
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-05 Optical fiber sensor

Illustrazioni tecniche

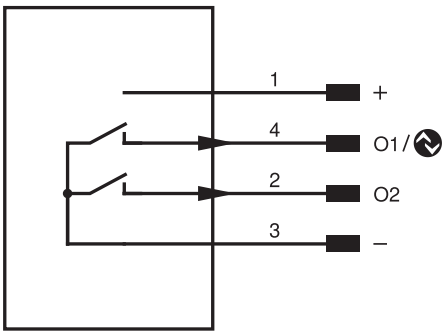

Pin	Funzione pin	Polarità	Commutazione
1	Tensione di alimentazione +		
2	Uscita di commutazione 2	NPN	contatto aperto
3	Tensione di alimentazione 0 V		
4	Uscita di commutazione 1 IO-Link	NPN	contatto aperto