1D-/2D-Kod Tarayıcı

FIS-0004-0101

Sipariş numarası




- **Durağan uygılamalar için**
- **Teach-in**
- **Yüksek derinlik netliği**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Barkod yoğunluğu	Medium density
Okuma mesafesi	36...132 mm
Çözünürlük	640 × 480 Piksel
Odak uzaklığı	11,12 mm
Piksel boyutu	5,2 × 5,2 µm
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	617 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	40000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık	3000 Lux
Barkod baskı kontrastı	> 20 %
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	0...40 °C
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	5 V DC
Güç tüketimi	1970 mW
Okuma hızı	10 tarama/s
Anahtarlama çıkışı	TTL
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	10 mA
Bağlantı imkanları	Daisy Chain, Multidrop
Arayüz	RS-232/422/485
Aktarım hızı	115,2 Kbit/s
Tetikleme girişi	NPN
Sinyal girişi	NPN
Sinyal girişi sayısı	1
Akustik sinyal	Evet
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum
Koruma sınıfı	IP54
Bağlantı türü	SubD 15 pin'li
Asgari obje mesafesi	36 mm


TTL, pozitif/negatif arasında geçiş yapılabilir	●
Bağlantı tablosu no.	09
Kumanda panosu no.	Ba6
Uygun bağlantı tekniği no.	16 74
Uygun sabitleme tekniği no.	430

Bu 2D kod okuyucular, 1D ve 2D kodlarının tüm yönlerden okunması kullanım için uygundur.
Okunabilen kodlar:
39 kodları, 128 kodları, 93 kodları, UPC/EAN, IBM BC412, I2 of 5, kodabar, Datamatriks, PDF417, QR kodları, RSS ailesi, Micro PDF.

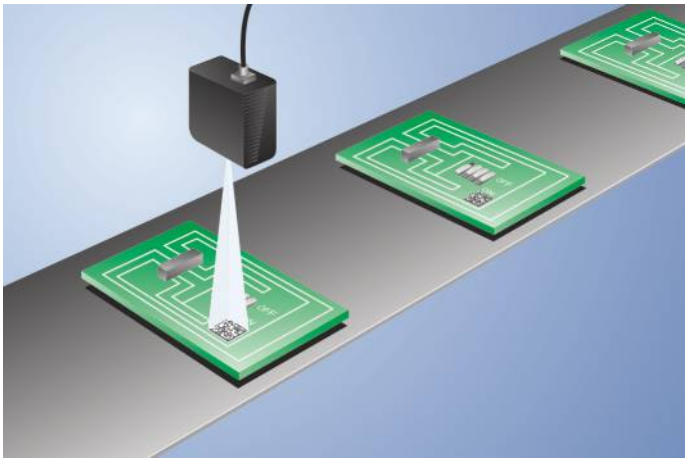

Tamamlayıcı ürünler


Bağlantı kutusu AB-0003-1
Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Koruma gövdesi ZSV-0x-01
Yansıtma aynası LA26
Yazılım

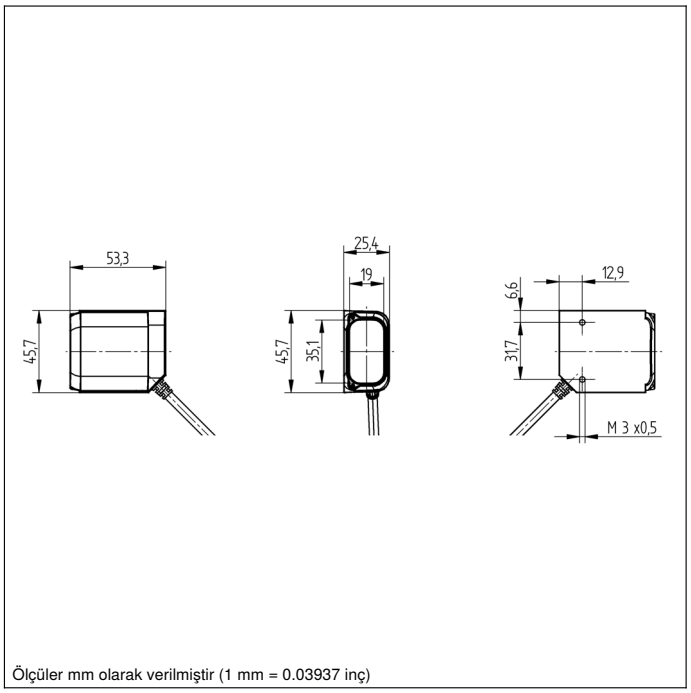

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu

Ba6



04 = Fonksiyon göstergesi
06 = Teach tuşu
42 = Okuma performansı % 100 / Barkod algılandı
43 = Okuma performansı % 80 / Durum/ Tetikleme sinyali
44 = Okuma performansı % 60
45 = Okuma performansı % 40
46 = Okuma performansı % 20

Min. Resolution		Max. Visual Field	Read Range
1D	2D		
Medium Density			
0.19 mm	0.25 mm	61 × 46 mm	51 mm to 102 mm
0.25 mm	0.38 mm	66 × 50 mm	43 mm to 119 mm
0.38 mm	0.51 mm	71 × 53 mm	36 mm to 132 mm
Low Density			
0.25 mm	0.38 mm	107 × 80 mm	89 mm to 114 mm
0.38 mm	0.51 mm	127 × 95 mm	69 mm to 127 mm
0.51 mm	0.76 mm	147 × 110 mm	51 mm to 152 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-17.04.2025