Barkod Çizgi Tarayıcı


FIS-0003-0104

Sipariş numarası



- **Arıza tespit fonksiyonları**
- **Ayarlanabilir tarama genişliği**
- **Okunabilir minimum barkod yoğunluğu: 0,084 mm**
- **Teach-in**

Bu okuyucu, yüksek yoğunluklu barkodları okumak için uygundur. Teach-In tuşu aracılığıyla otomatik bir kalibrasyon modu başlatılabilmektedir. Okuyucu bu çalışma modunda; barkod türünü, okuma hızını ve okuma genişliğini ilgili uygulamaya uygun olarak kendiliğinden ayarlamaktadır. Bu okuyucu, sahip olduğu küçük yapı biçimi sayesinde montaj alanının küçük olduğu yerlere monte edilebilmektedir.
Okunabilir kod türleri:
39 kodları, 93 kodları, 128 kodları, kodabar, Interleaved 2/5, ilaç kodları, UPC/EAN

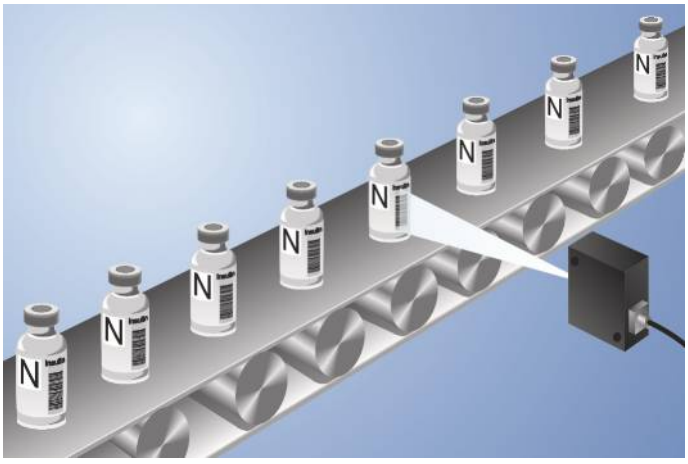


Teknik Veriler

Optik veriler	
Barkod yoğunluğu	High density
Okuma mesafesi	38...102 mm
Işık türü	Lazer (kırmızı)
Dalga boyu	650 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	40000 h
Lazer sınıfı (EN 60825-1)	2
Müsaade edilen maks. harici ışık	8600 Lux
Açılma açısı	70 °
Barkod baskı kontrastı	> 25 %
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	0...50 °C
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	5 V DC
Güç tüketimi	1300 mW
Okuma hızı	350...1000 tarama/s
Açma/Kapatma gecikmesi (RS-232)	0...65 s
Anahtarlama çıkışı	TTL
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	2 mA
Bağlantı imkanları	Daisy Chain, Multidrop
Arayüz	RS-232/422/485
Aktarım hızı	11,52 Kbit/s
Tetikleme girişi	NPN
Sinyal girişi	NPN
Sinyal girişi sayısı	1
Akustik sinyal	Evet
FDA Accession Number	9921562-003
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Magnezyum, boyalı
Optik kapak	Plastik, PMMA
Koruma sınıfı	IP54
UL Muhafaza Tipi	1
Bağlantı türü	SubD 15 pin'li
Kablo uzunluğu	900 mm
TTL, pozitif/negatif arasında geçiş yapılabilir	●
RS-232 arabirimi	●
RS-422 arabirimi	●
RS-485 arabirimi (yarı dubleks)	●
Bağlantı tablosu no.	09
Kumanda panosu no.	Ba6
Uygun bağlantı tekniği no.	16, 74
Uygun sabitleme tekniği no.	430

Tamamlayıcı ürünler


Bağlantı kutusu AB-0003-1
Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Koruma gövdesi ZSV-0x-01
Yazılım

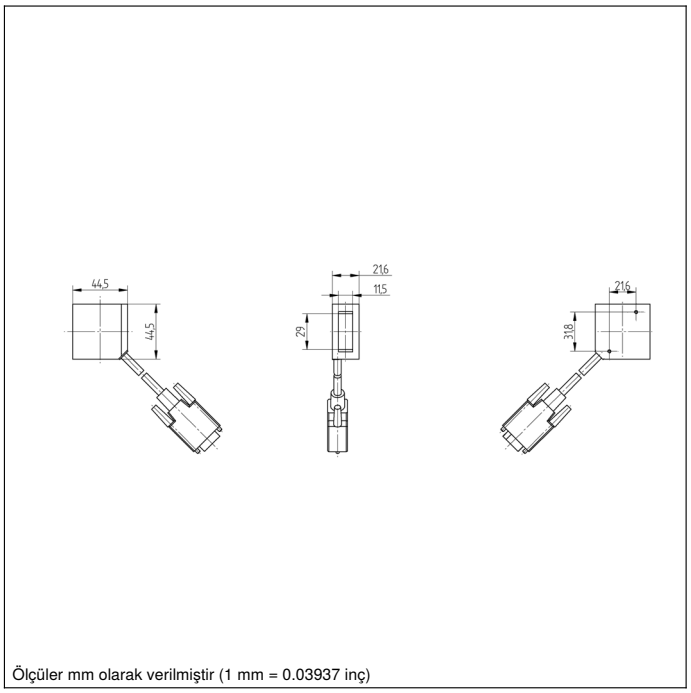


Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)


Kumanda panosu

Ba6



04 = Fonksiyon göstergesi
06 = Teach tuşu
42 = Okuma performansı % 100 / Barkod algılandı
43 = Okuma performansı % 80 / Durum/ Tetikleme sinyali
44 = Okuma performansı % 60
45 = Okuma performansı % 40
46 = Okuma performansı % 20

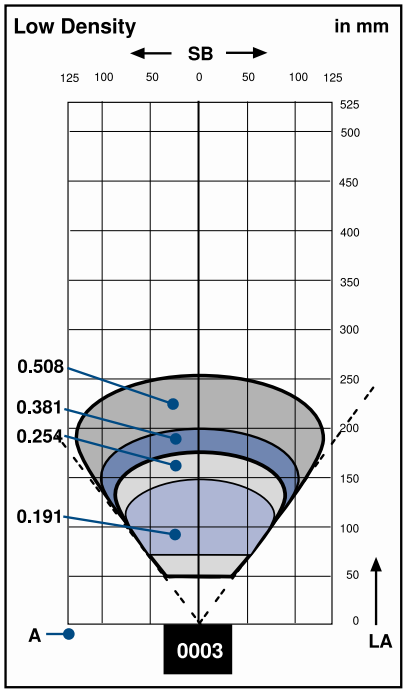

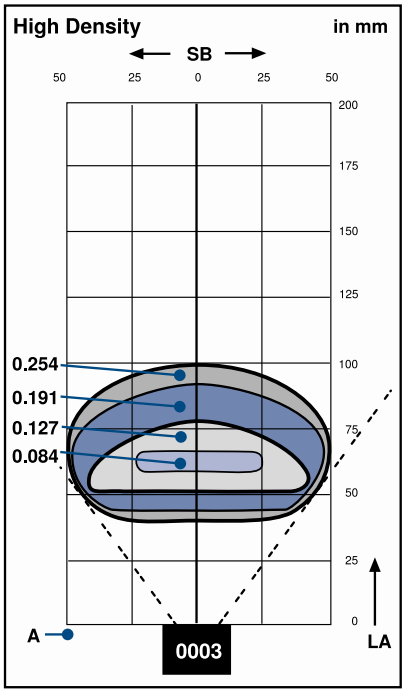

A = Çözünürlük SB = Tarama genişliği LA = Okuma mesafesi

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-17.04.2025