线性条码扫描仪


FIS-0003-0103

订货号



- **可调扫描宽度**
- **最小的可读条形码密度0.191 mm**
- **示教**
- **诊断功能**

这种扫描仪适合扫描高密度条形码。通过示教键可以启动自动校准模式。在这种模式中，扫描仪针对相应的应用状况自动设置条形码类型、扫描率和扫描宽度。由于结构样式小巧，扫描仪只需要非常小的安装空间。
可读的代码类型：
39码、93码、128码、Codabar、交叉2/5码、制药二进制代码、UPC/EAN

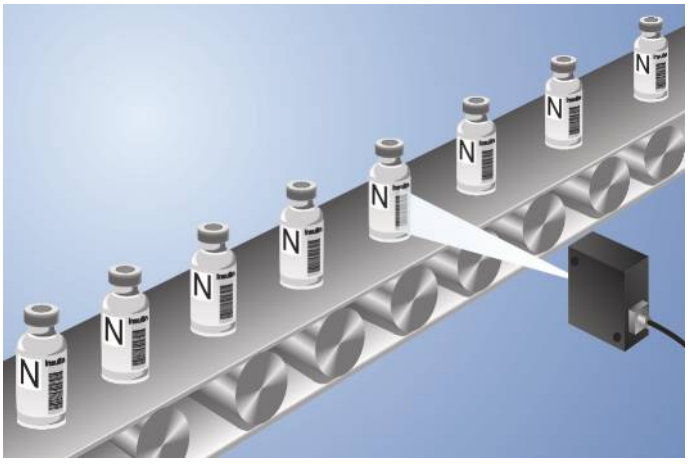


技术数据

光学数据	
条码密度	低密度
读取间距	51...254 mm
光线类型	激光（红）
波长	650 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	40000 h
激光等级(EN 60825-1)	2
最大允许的外来光线	8600 Lux
张角	70 °
条形码印刷对比度	> 25 %
环境条件	
温度范围	0...50 °C
电气数据	
供电电压	5 V DC
功率消耗	1300 mW
扫描率	350...1000 scans/s
吸合/脱扣时间延迟(RS-232)	0...65 s
切换输出端	TTL
切换输出端数量	3
切换输出端开关电流	2 mA
联网方法	Daisy Chain，多点
接口	RS-232/422/485
传输速度	11,52 Kbit/s
触发输入端	NPN
信号输入端	NPN
信号输入端数量	1
声音信号	是
FDA登录编号	9921562-003
机械数据	
外壳材料	镁，染色
透镜盖	塑料，PMMA
防护等级	IP54
UL 外壳类型	1
连接方式	SubD 15针
电缆长度	900 mm
TTL正/负（可切换）	●
RS-232接口	●
RS-422接口	●
RS-485接口（半双工）	●
接线表编号	09
操作面板编号	Ba6
适当的连接技术编号	16 74
适当的紧固技术编号	430

补充的产品


AB-0003-1接线盒
现场总线网关ZAGxxxN01，EPGG001
软件
防护外壳ZSV-0x-01

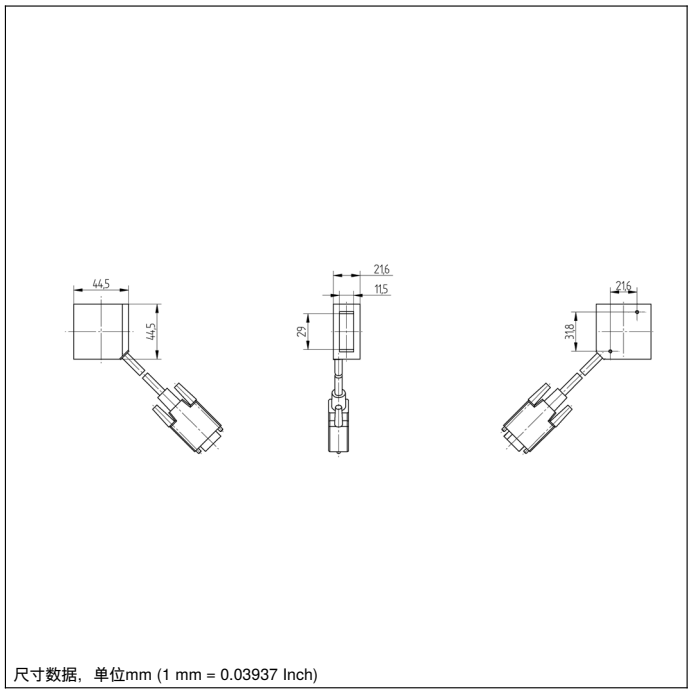


尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)


操作面板

Ba6



04 = 功能指示器
06 = 示教键
42 = 读取能力100 %/条形码已识别
43 = 读取能力80 %/状态/触发信号
44 = 读取能力60 %
45 = 读取能力40 %
46 = 读取能力20 %

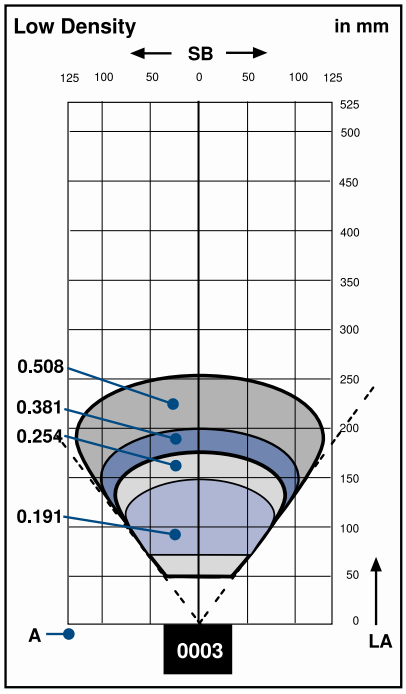

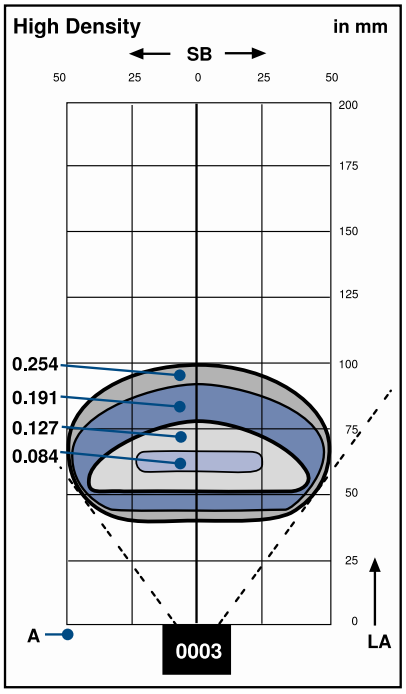

A = 分辨率　SB = 扫描宽度　LA = 读取间距

保留技术更改的权利　V2-17.04.2025