




- "Good-Read" için LED gösterge
- Ethernet TCP/IP
- Kırmızı ışık
- Kolay çalışma için web sunucusu ve grafik ekranı
- Kompakt yapı biçimi

Bu okuyucu, özellikle parlak materyaller üzerine basılmış veya lazerle işlenmiş olan 1D kodlarının okunmasında kullanım için uygundur. Bu okuyucu, kontrast farklılıkları düşük ve kod kalitesi kötü olsa bile güvenilir bir şekilde çalışmaktadır. Okunabilir kod türleri: 39 kodları, Full ASCII CODE 39, Interleaved 2 of 5, Çin posta kodları, kodabar, 32 kodları, MSI Plessy kodları, 11 kodları, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen kodları, UK Plessy kodları, IATA kodları, 93 kodları, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, 128 kodları, EAN / UCC 128, RSS-14, RSS Limited.

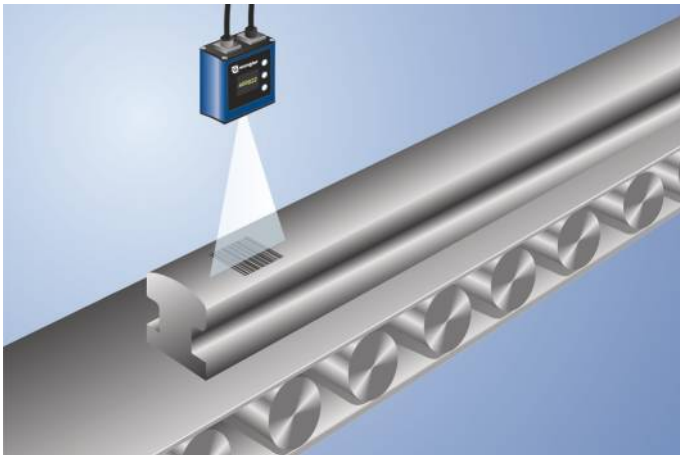

Teknik Veriler

Optik veriler

Barkod yoğunluğu	High density
Okuma mesafesi	10...120 mm
Çözünürlük	0,101 mm
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	660 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık	7000 Lux
Açılma açısı	60 °
Barkod baskı kontrastı	> 45 %

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	18...30 V DC
Port tipi	100BASE-TX
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 100 mA
Okuma hızı	530 tarama/s
Sıcaklık aralığı	-20...50 °C
Giriş/Çıkış sayısı	4
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Bağlantı imkanları	Ethernet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler


Gövde malzemesi	Alüminyum
Ağırlık	130 g
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 x 1; 8 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 x 1; 8 pin'li, X kod.
Web sunucusu	Evet

PNP/NPN/push-pull, programlanabilir	●
NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
Bağlantı şeması no.	002 786
Kumanda panosu no.	X2
Uygun bağlantı tekniği no.	50 89
Uygun sabitleme tekniği no.	560


Kullanım ömrü uzadıkça ekran parlaklığı azalabilir. Sensör fonksiyonu bundan olumsuz etkilenmez.

Tamamlayıcı ürünler



Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Koruma gövdesi ZNNS001, ZNNS002

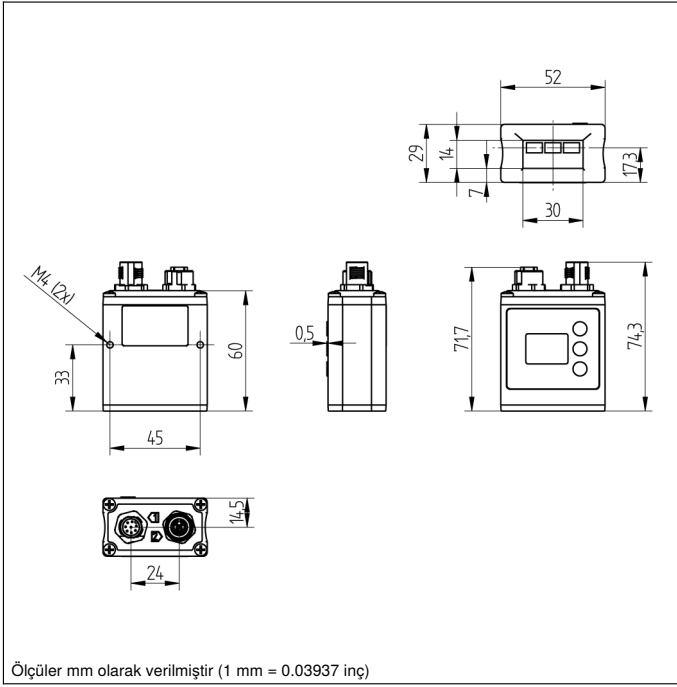

Kumanda panosu



20 = Enter tuşu
22 = Up tuşu
23 = Down tuşu
60 = Gösterge

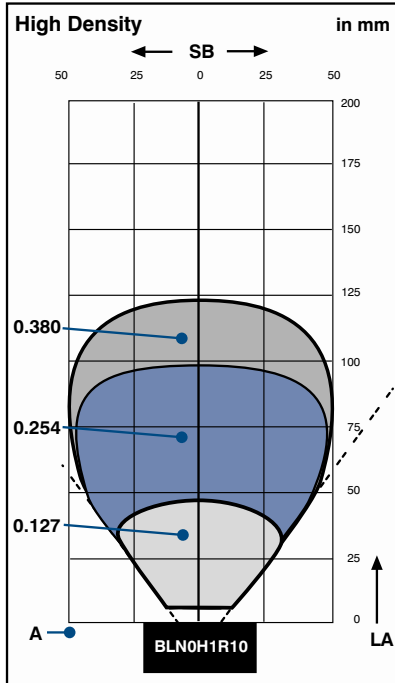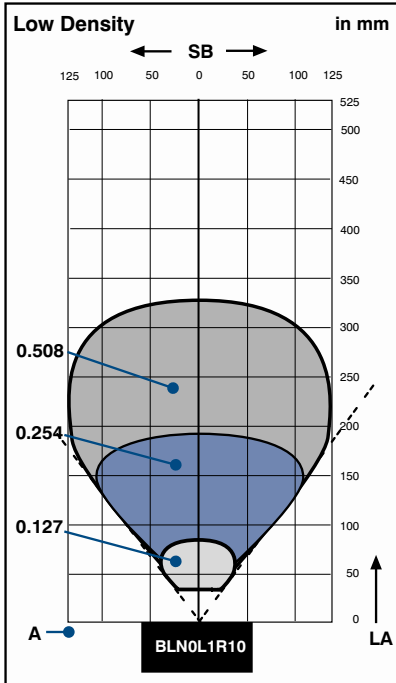

A = Çözünürlük LA = Okuma mesafesi SB = Tarama genişliği

