# Plastik Fiber Optik Kablo
**Cisimden Yansımalı Prensibi**

## K4

Sipariş numarası




- **Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir**
- **Özelllikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur**


### Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Optik veriler** | |
| Fiber çekirdeği çapı | 1 mm |
| Fiber | Basamak indeksi |
| Fiber dağılımı | Paralel yerleşim düzeni |
| Sensör ile algılama mesafesi | 60 mm |
| Açılma açısı | 55 ° |
| **Mekanik veriler** | |
| Sıcaklık aralığı | -40...85 °C |
| Bükülme yarıçapı | 30 mm |
| Fiberoptk kablonun uzunluğu L | 2 m |
| Kablo kılıf malzemesi | Plastik, PE |
| Fiberoptik kablonun malzemesi | Plastik, PMMA |
| Malzemesi kablo ucu yüksük | Pirinç, nikel kaplı |
| Bükülebilir kablo ucu yüksük | Evet |
| Kablo ucu yüksük bükülme yarıçapı | 60 mm |
| Kılıf çapı | 2,2 mm |
| Işık çıkışı | Düz |
| Paketleme birimi | 1 adet |

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

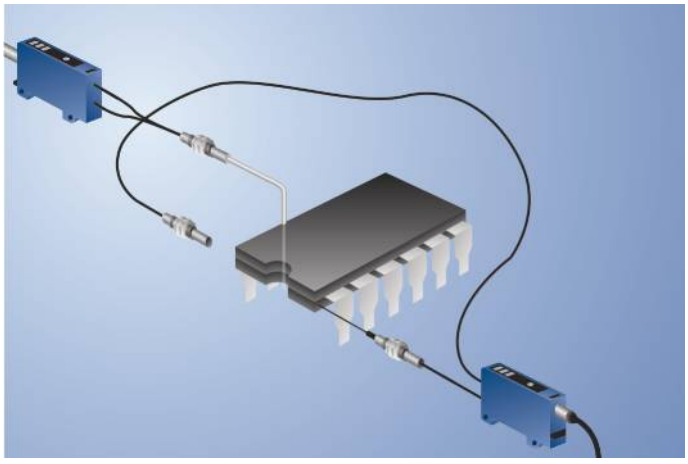

**K4**

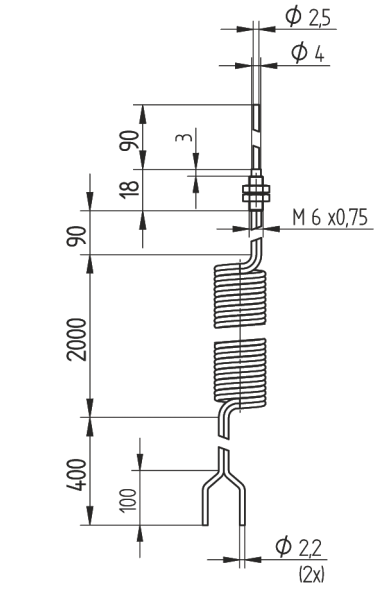


10

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır 