

塑料光纤  
对射原理

K26

订货号



- 可以用裁剪工具剪短光纤
- 尤其适合在狭窄的场地条件中使用


技术数据

| 光学数据        |                         |
|-------------|-------------------------|
| 纤维芯直径       | 1 mm                    |
| 光纤          | 阶跃指数                    |
| 光纤分布        | 平行排列                    |
| 利用传感器的作用范围  | 220 mm                  |
| 利用LA29的作用范围 | 2000 mm                 |
| 张角          | 55 °                    |
| 机械数据        |                         |
| 温度范围        | -40...85 °C             |
| 弯曲半径        | 30 mm                   |
| 光缆长度 L      | 2 m                     |
| 外皮材料        | 塑料, PE                  |
| 光导材料        | PMMA 塑料                 |
| 终端套管材料      | 不锈钢 V2A, (1.4305 / 303) |
| 外壳直径        | 2,2 mm                  |
| 光出口         | 直                       |
| 包装箱         | 1件                      |


补充的产品

|        |
|--------|
| 透镜LA29 |
|--------|

塑料光缆非常柔韧，适用于狭小空间。 供应 2 米长的光缆。 特殊长度最长可达 50 m。 用户可用 Z0015 刀具剪短光缆。

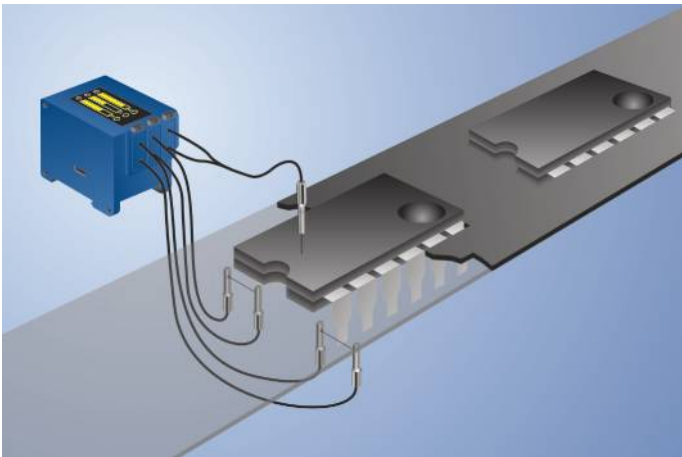

**K26**

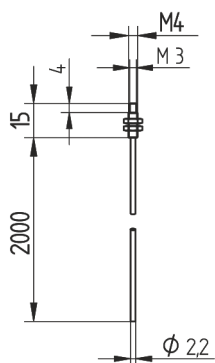

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

