

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

K10

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	60 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler


Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kılıf çapı	1 mm
Işık çıkışı	Düz

Paketleme birimi	1 adet
------------------	--------


Uygun sabitleme tekniği no.

310

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

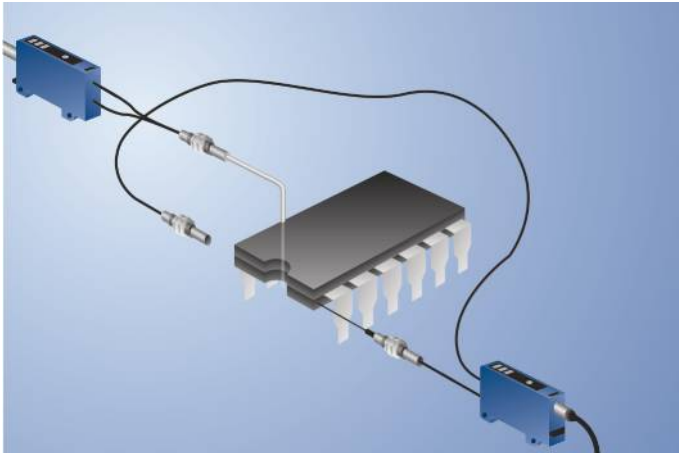

K10

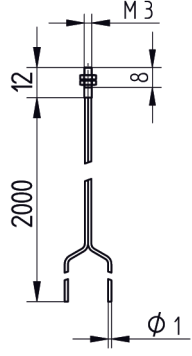

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

