# 塑料光纤
**对射原理**

## K14

订货号




- **可以用裁剪工具剪短光纤**
- **尤其适合在狭窄的场地条件中使用**

### 技术数据

| | |
|---|---|
| **光学数据** | |
| 纤维芯直径 | 1 mm |
| 光纤 | 阶跃指数 |
| 光纤分布 | 平行排列 |
| 利用传感器的作用范围 | 200 mm |
| 张角 | 55 ° |
| **机械数据** | |
| 温度范围 | -40...85 °C |
| 弯曲半径 | 30 mm |
| 光缆长度 L | 2 m |
| 外皮材料 | 塑料，PE |
| 光导材料 | PMMA 塑料 |
| 终端套管材料 | A2 不锈钢 |
| 终端套管材料 | 黄铜，镀镍 |
| 可弯曲的终端 | 是 |
| 外壳直径 | 2,2 mm |
| 光出口 | 侧面 |
| 包装箱 | 1件 |

塑料光缆非常柔韧，适用于狭小空间。 供应 2 米长的光缆。 特殊长度最长可达 50 m。 用户可用 Z0015 刀具剪短光缆。

**K14**

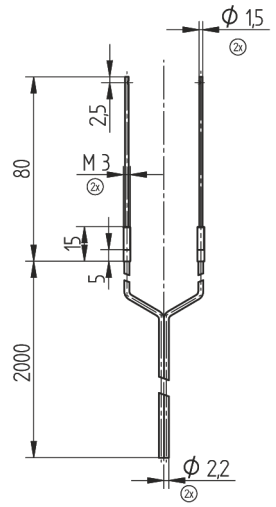


55

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)



保留技术更改的权利