

Cavo a fibre ottiche in plastica

principio barriera unidirezionale

K11

Numero d'ordinazione



- Le fibre possono essere accorciate con l'ausilio dell'apposito utensile
- Particolarmente adatta per applicazioni con poche possibilità di spazio

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro dell'anima della fibra	0,5 mm
Fibra	Indice del passo
Distribuzione delle fibre	Disposizione parallela
Portata con sensori tipo	160 mm
Portata con LA29	2500 mm
Angolo ottico	55 °

Dati meccanici

Fascia temperatura	-40...85 °C
Raggio di curvatura	15 mm
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Plastica, PE
Materiale delle fibre ottiche	Plastica PMMA
Materiale del terminale	Acciaio inox V2A, (1.4305/303)
Diametro rivestimento	1 mm
Uscita luce	diritto

Unità di imballaggio 1 Pezzi


Nr. della tecnica di fissaggio idonea

310


Prodotti aggiuntivi

Lente LA29

I cavi a fibre ottiche in plastica sono molto flessibili e sono adatti all'uso in spazi ristretti. Le fibre ottiche sono fornite con una lunghezza standard di 2 m. Lunghezze speciali fino a 50 m. L'utente può accorciare le fibre ottiche con l'apposito dispositivo di taglio Z0015.

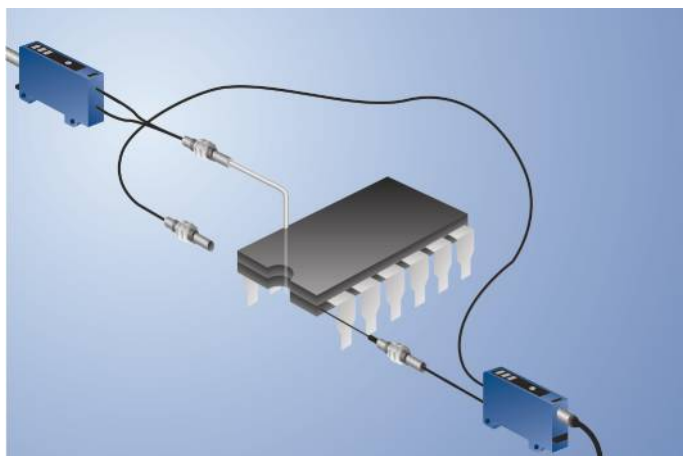

K11



Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

