Plastik Fiber Optik Kablo
Karşılıklı Çalışan Prensibine

K16

Sipariş numarası



- **Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir**
- **Özelllikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	350 mm
LA27 ile algılama mesafesi	1400 mm
LA27 (2 adet) ile algılama mesafesi	2800 mm
Açılma açısı	55 °
LA27 ile birlikte ışık noktası çapı	Bkz. tablo 1
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	20 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablonun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Paketleme birimi	1 adet
Uygun sabitleme tekniği no.	310


Tablo 1

Algılama mesafesi	10 mm	20 mm	30 mm
Işık noktası çapı	1 mm	2 mm	4 mm


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA27


Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

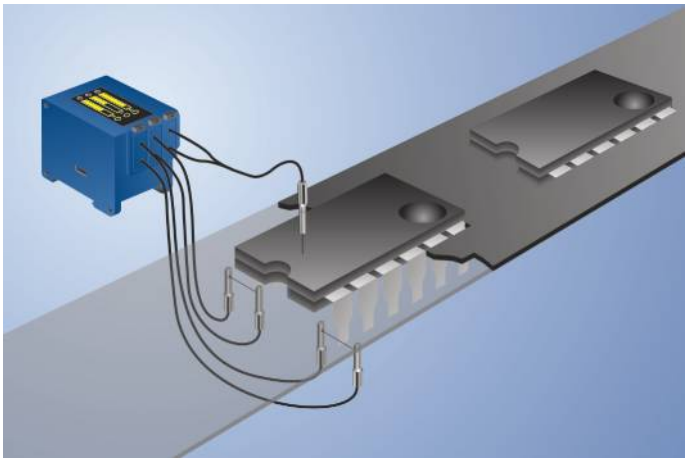

K16

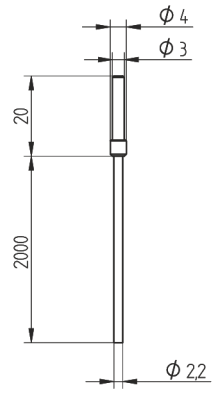

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

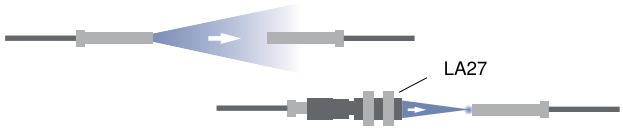

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024