塑料光纤
对射原理

K16

订货号



- **可以用裁剪工具剪短光纤**
- **尤其适合在狭窄的场地条件中使用**

技术数据

光学数据	
纤维芯直径	1 mm
光纤	阶跃指数
光纤分布	平行排列
利用传感器的作用范围	350 mm
利用LA27的作用范围	1400 mm
利用LA27（两件）的作用范围	2800 mm
张角	55 °
使用LA27的光斑直径	参见表 1
机械数据	
温度范围	-40...85 °C
弯曲半径	20 mm
光缆长度 L	2 m
外皮材料	塑料，PE
光导材料	PMMA 塑料
终端套管材料	不锈钢 V2A，(1.4305 / 303)
外壳直径	2,2 mm
光出口	直
包装箱	1件
适当的紧固技术编号	310


表1

作用范围	10 mm	20 mm	30 mm
光斑直径	1 mm	2 mm	4 mm


补充的产品

透镜LA27


塑料光缆非常柔韧，适用于狭小空间。 供应 2 米长的光缆。 特殊长度最长可达 50 m。 用户可用 Z0015 刀具剪短光缆。

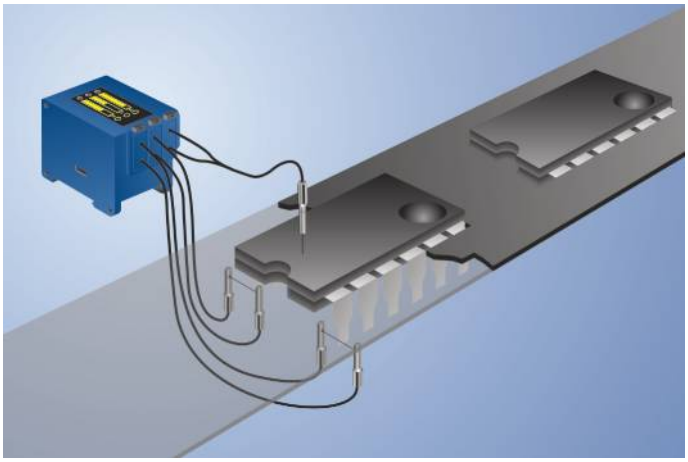

K16

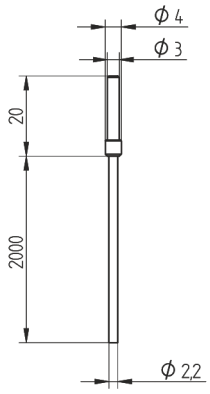

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

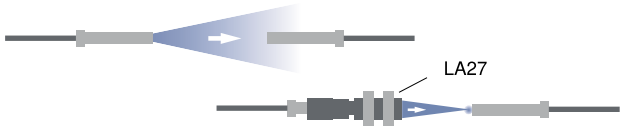

保留技术更改的权利 V0-04.06.2024