

Cavo a fibre ottiche in plastica

principio di tasteggio

K15

Numero d'ordinazione



- Le fibre possono essere accorciate con l'ausilio dell'apposito utensile
- Particolarmente adatta per applicazioni con poche possibilità di spazio

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro dell'anima della fibra	0,5 mm
Fibra	Indice del passo
Distribuzione delle fibre	Disposizione coassiale
Portata con sensori tipo	60 mm
Portata con LA27	10...30 mm
Angolo ottico	55 °
Diametro punto luce con LA27	vedere tabella 1

Dati meccanici

Fascia temperatura	-40...85 °C
Raggio di curvatura	15 mm
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Plastica, PE
Materiale delle fibre ottiche	Plastica PMMA
Materiale del terminale	Acciaio inox
Diametro rivestimento	1,3 mm *
Uscita luce	diritto

Unità di imballaggio 1 Pezzi

Nr. della tecnica di fissaggio idonea

310

* Si riferisce al cavo del ricevitore. Il cavo del trasmettitore ha un diametro di 1 mm.


Tabella 1

Portata massima	10 mm	20 mm	30 mm
Diametro punto luce	0,5 mm	1 mm	2 mm


Prodotti aggiuntivi

Lente LA27

I cavi a fibre ottiche in plastica sono molto flessibili e sono adatti all'uso in spazi ristretti. Le fibre ottiche sono fornite con una lunghezza standard di 2 m. Lunghezze speciali fino a 50 m. L'utente può accorciare le fibre ottiche con l'apposito dispositivo di taglio Z0015.

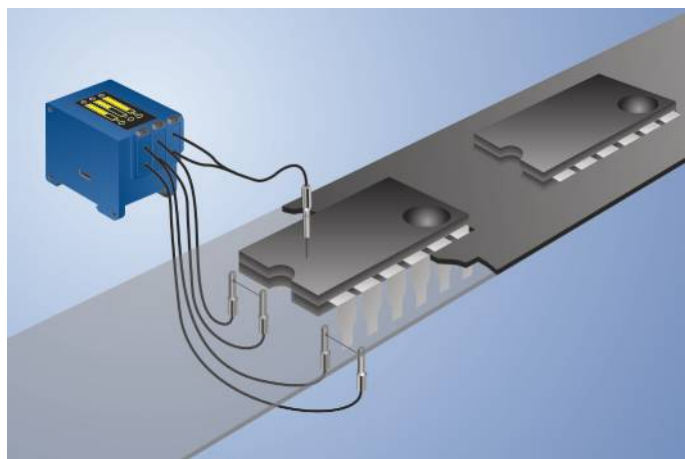

K15

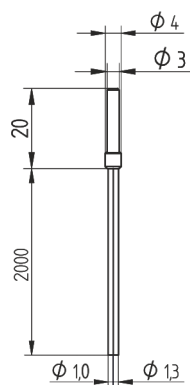

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

